




331 PT-GK/G/GKL/GL

Lenkrolle mit Totalfeststeller

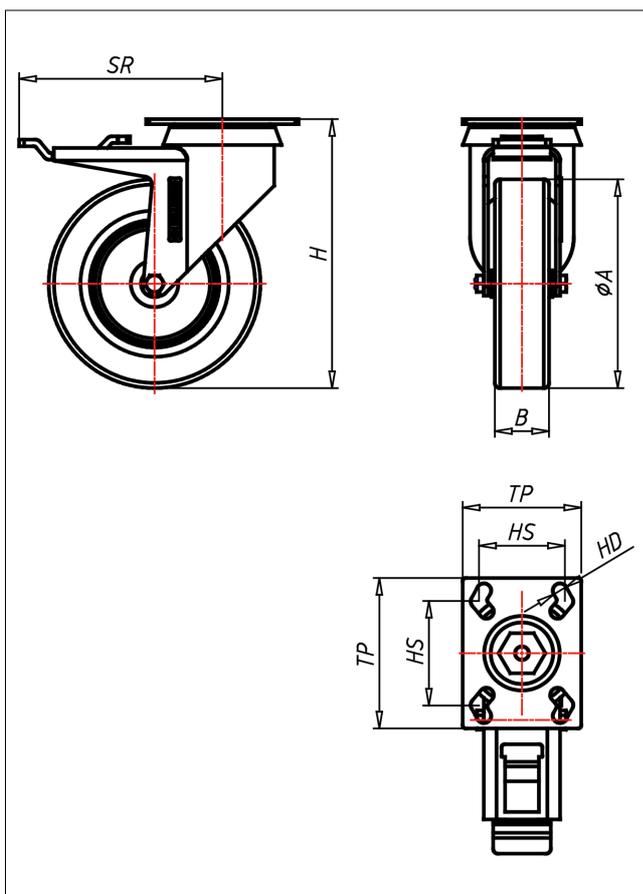

330P-G



LENKROLLE	LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER	LENKROLLE MIT RICHTUNGSFESTSTELLER																				
<ul style="list-style-type: none"> • spurfrei • geräuscharmer Lauf • großer Fahrkomfort • beständig gegen verdünnte Säuren Thermoplastisches Elastomer Felge Polyamid 6 → Seite 268	<ul style="list-style-type: none"> • zweifaches Kugellager $\phi 57$ mm - vernietet • Radachse verschraubt - gesichert • verzinkt-chromatiert → Seite 172	AUSWAHLHILFE: <table border="0"> <tr> <td>leicht lenkend</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>verschleißarm</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>stoßfest</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>bodenschonend</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>	leicht lenkend	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	verschleißarm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	stoßfest	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	bodenschonend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	witterungsbeständig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
leicht lenkend	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																			
verschleißarm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																			
stoßfest	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																			
bodenschonend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																			
witterungsbeständig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																			

Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	331 PT 150 GK
WDAB (Rad- ϕ A x Breite B / mm)	150x32
LC (Tragkraft / kg)	110
H (Bauhöhe H / mm)	190
TP (Plattengröße / mm)	90x70
HS (Lochabstand / mm)	75x45/62x52
HD (Loch- ϕ / mm)	8.5
SR (Schwenkradius / mm)	120
WB (Radlager)	Kugellager