



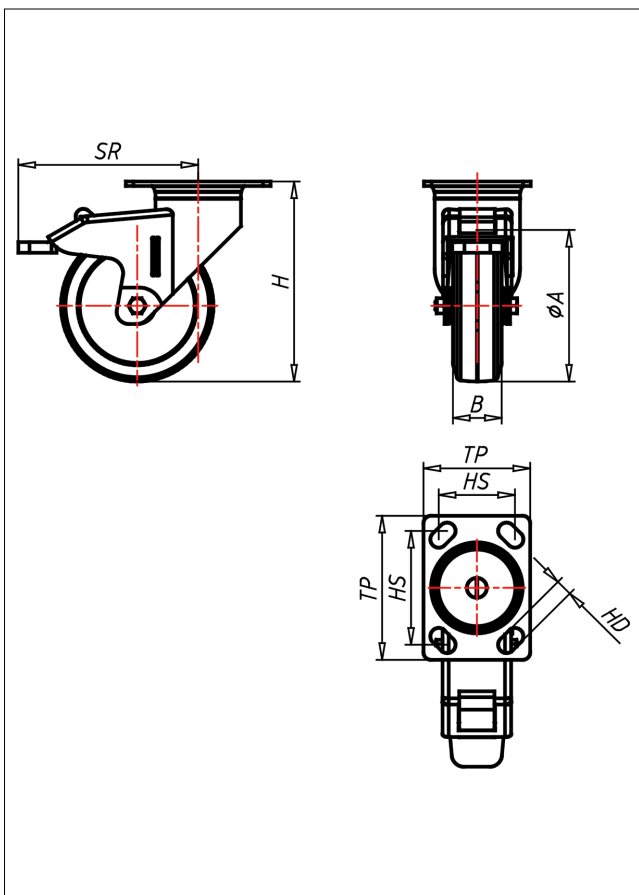

331 LXP-TP

Lenkrolle mit Totalfeststeller



330LXP-TP

+60 °C
-20 °C
max. 100 kg



<p>NEU!</p> <p>Lenkrolle Swivel Castor</p> 	<p>Lenkrolle mit Totalfeststeller Swivel Castor with total lock</p> 	<p>Auswahlhilfe Selection Criteria</p> <table border="1"> <tr> <td>leicht lenkend/swivels easily</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>verschleißarm/wear resistant</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>stößelstark/shock proof</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>bodenschonend/floor protection</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig/weather proof</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	leicht lenkend/swivels easily	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	verschleißarm/wear resistant	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	stößelstark/shock proof	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	bodenschonend/floor protection	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	witterungsbeständig/weather proof	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
leicht lenkend/swivels easily	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																			
verschleißarm/wear resistant	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																			
stößelstark/shock proof	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																			
bodenschonend/floor protection	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																			
witterungsbeständig/weather proof	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																			
<ul style="list-style-type: none"> geräuscharmer Lauf geringer Rollwiderstand abrieb- und rölltrot hohe Stoßfestigkeit spurfrei sehr beständig gegen viele aggressive Medien <p>Thermoplastisches Elastomer Folge Polyamid 6 → Seite/Page 239</p>	<p>zweifaches Kugellager - vernietet, Radachse verschraubt - gesichert, alle Teile aus Edelstahl rostfrei</p> <p>→ Seite/Page 185</p>																					

Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	331LX PT 127 TPKX
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	125x32
LC (Tragkraft / kg)	100
H (Bauhöhe H / mm)	158
TP (Plattengröße / mm)	77x67
HS (Lochabstand / mm)	57x48/61x51
HD (Loch-Ø / mm)	8.5
SR (Schwenkradius / mm)	130
WB (Radlager)	Kugellager