




390 S-EL

Lenkrolle mit Totalfeststeller

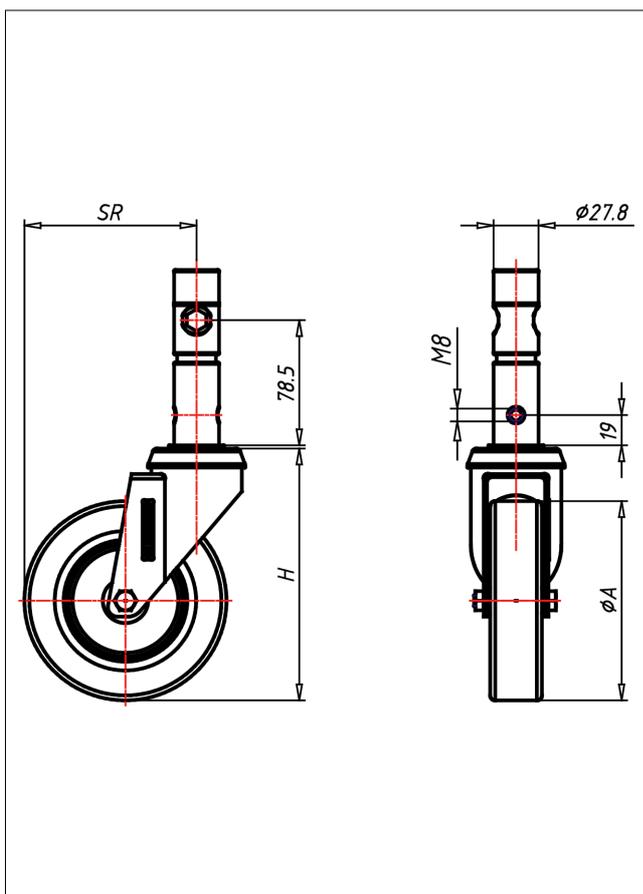

390-EL



+80 °C
-20 °C
kg max.
120 kg

Mit Total oder Total- und Richtungsfeststeller	<ul style="list-style-type: none">• elektrisch leitfähig• geräuscharmer Lauf• geringer Rollwiderstand• spulfrei• hohe Stoßfestigkeit• sehr beständig gegen viele aggressive Medien	zweifaches Kugellager spritzwassergeschützt Radachse verschraubt - gesichert, verzinkt Dauererfüllung in der Schaltmechanik → Seite

Thermoplastische Elastomer Bandage eisengrau RAL 7011, 95 Shore A**, elektrisch leitfähig, SPURFREI Kunststoff-Radkörper und Fadenschutz silbergrau RAL 7001, Präzisionskugellager

Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	390 S 127 EL
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	125x32
LC (Tragkraft / kg)	100
H (Bauhöhe H / mm)	158
STEM (Zapfen / mm)	27.8
HS (Lochabstand / mm)	M8x19
SR (Schwenkradius / mm)	106.5
WB (Radlager)	Kugellager