




390K S-TPK

Lenkrolle mit Totalfeststeller

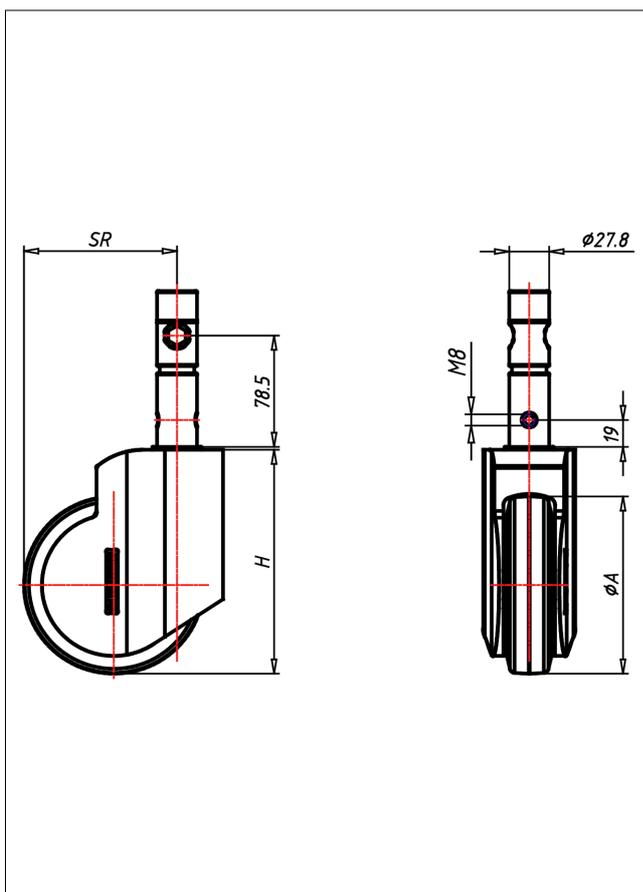

390K-TP



Mit Total oder Total- und Richtungsfeststeller



- geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- abrieb- und reißfest
- hohe Stoßfestigkeit
- spurfrei
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

zweifaches Kugellager, spritzwasser-geschützt, Radachse verschraubt - geschützt, verzinkt, hochwertiges Kunststoff -Cover, Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik, geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen

→ Seite



Thermoplastische Elastomer Bandage eisengrau RAL 7011, 95 Shore A**, SPURFREI Kunststoff-Radkörper und Fadenschutz silbergrau RAL 7001, Präzisionskugellager

Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	390K S 150 TPK
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	150x32
LC (Tragkraft / kg)	120
H (Bauhöhe H / mm)	184
STEM (Zapfen / mm)	27.8
HS (Lochabstand / mm)	M8x19
SR (Schwenkradius / mm)	126
WB (Radlager)	Kugellager