




391 SR-EL

Mit Total oder Total und
Richtungsfeststeller

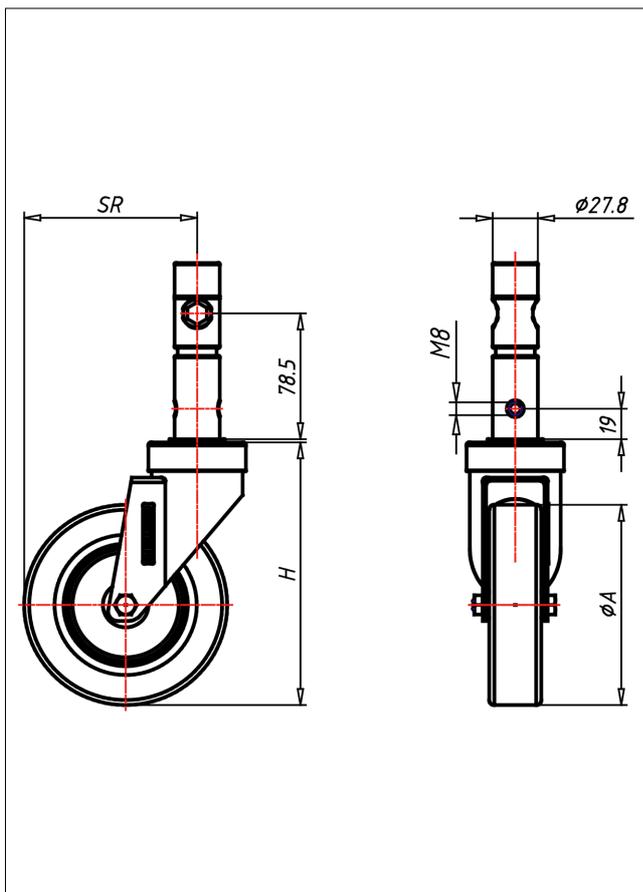

391-EL



+80 °C
-20 °C max.
kg 120 kg

<p>Mit Total oder Total- und Richtungsfeststeller</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • elektrisch leitfähig • geräuscharmer Lauf • geringer Rollwiderstand • spurfrei • hohe Stoßfestigkeit • sehr beständig gegen viele aggressive Medien 	<p>Präzisionskugellager im Gabelkopf Radachse verschraubt - gesichert, verzinkt, Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik, geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen</p> <p>→ Seite</p>  
<p>Thermoplastische Elastomer Bandage eisengrau RAL 7011, 95 Shore A** elektrisch leitfähig, SPURFREI Kunststoff-Radkörper und Fadenschutz silbergrau RAL 7001, Präzisionskugellager</p>		

Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	391 SR 127 EL
WDAB (Rad- ϕ A x Breite B / mm)	125x32
LC (Tragkraft / kg)	100
H (Bauhöhe H / mm)	164
STEM (Zapfen / mm)	27.8
HS (Lochabstand / mm)	M8x19
SR (Schwenkradius / mm)	106.5
WB (Radlager)	Kugellager