




61-CI/CIB/CIK/QK

Lenkrolle

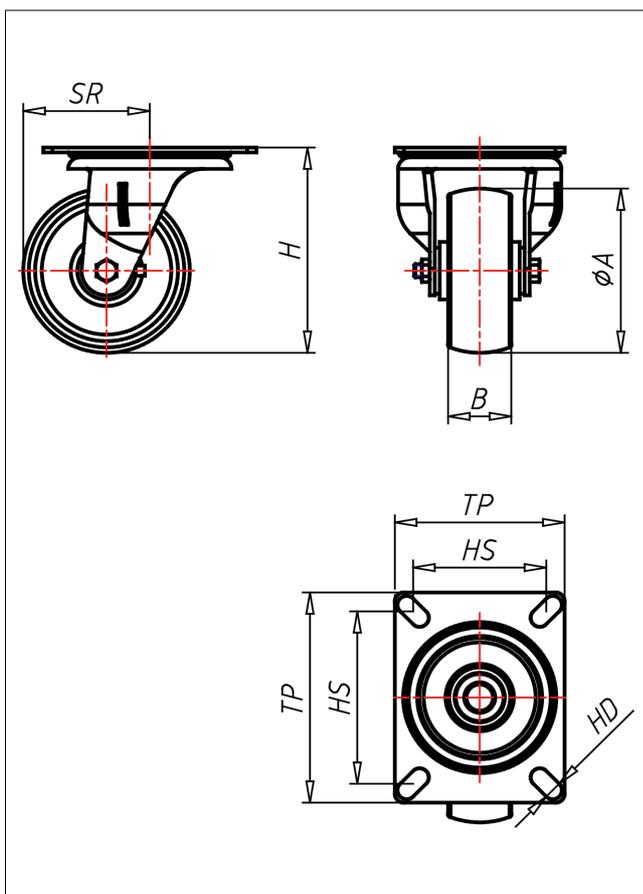

61-CI



LENKROLLE	LENKROLLE MIT RADFESTSTELLER	BOCKROLLE																				
 <ul style="list-style-type: none"> • leichter Lauf auf glatten Böden • sehr hohe Tragkraft • sehr abriebfest <p>Gusseisen überdreht, lackiert</p> <p>→ Seite 270</p> 	 <p>sehr großes Schwenklager - lange Lebensdauer, Gabelschenkel speziell geformt, Radachse verschraubt - gesichert, verzinkt</p> <p>→ Seite 42</p>	 <p>AUSWAHLHILFE:</p> <table border="0"> <tr> <td>leicht lenkend</td> <td>-</td> <td>+</td> <td>++</td> </tr> <tr> <td>verschleißarm</td> <td>x</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>stoßfest</td> <td></td> <td></td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>bodenschonend</td> <td>x</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig</td> <td></td> <td>x</td> <td></td> </tr> </table>	leicht lenkend	-	+	++	verschleißarm	x			stoßfest			x	bodenschonend	x			witterungsbeständig		x	
leicht lenkend	-	+	++																			
verschleißarm	x																					
stoßfest			x																			
bodenschonend	x																					
witterungsbeständig		x																				

Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	61-125 CIK
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	125x41
LC (Tragkraft / kg)	475
H (Bauhöhe H / mm)	156
TP (Plattengröße / mm)	162x133
HS (Lochabstand / mm)	140x105
HD (Loch-Ø / mm)	11
SR (Schwenkradius / mm)	98.5
WB (Radlager)	Kugellager