





CG Rad

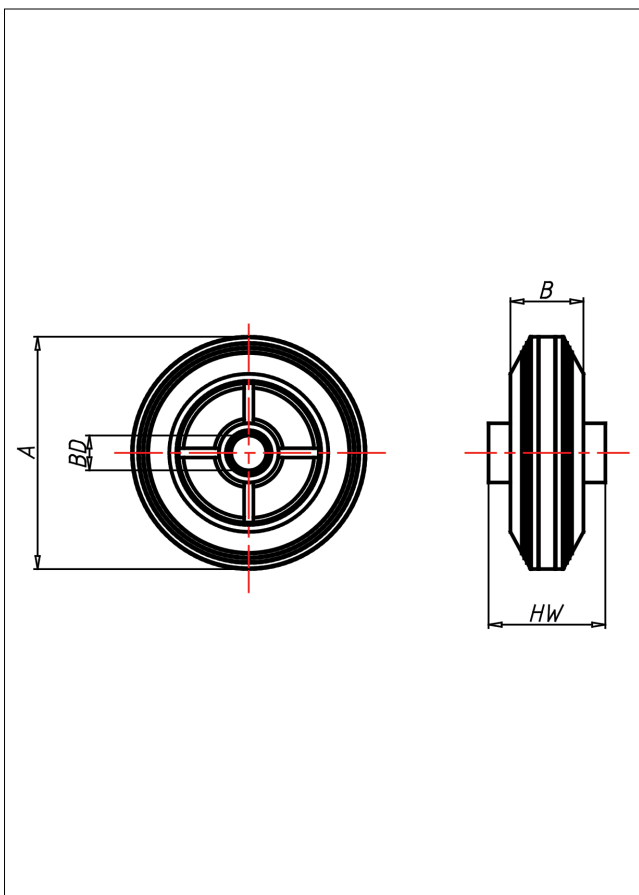


CG

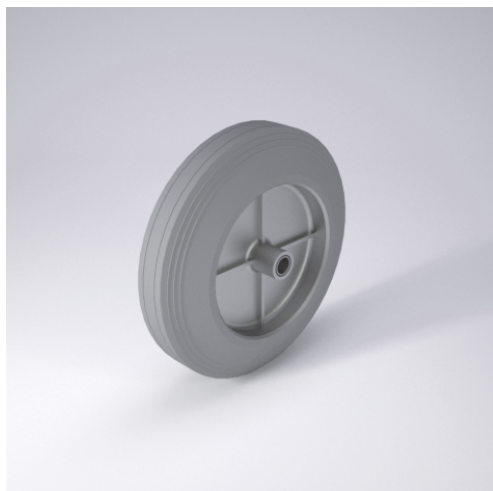

+60 °C
-20 °C

max.
200 kg



Vernietete Stahlblechfelge, verzinkt
Elastik-Vollgummireifen, grau,
75±5 Shore A

- spurfrei - bodenschonend
- ausgezeichneter Fahrkomfort
- sehr lauffähig
- geringer Rollwiderstand
- abriebfest

Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	80 CGB 12
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	80x25
LC (Tragkraft / kg)	60
HW (Nabellänge / mm)	40
FL (Einbaulänge / mm)	40
WB (Radlager)	Rollenlager
BD (Bohrungsdurchmesser / mm)	12