




Z/SU Rad




Z/SU

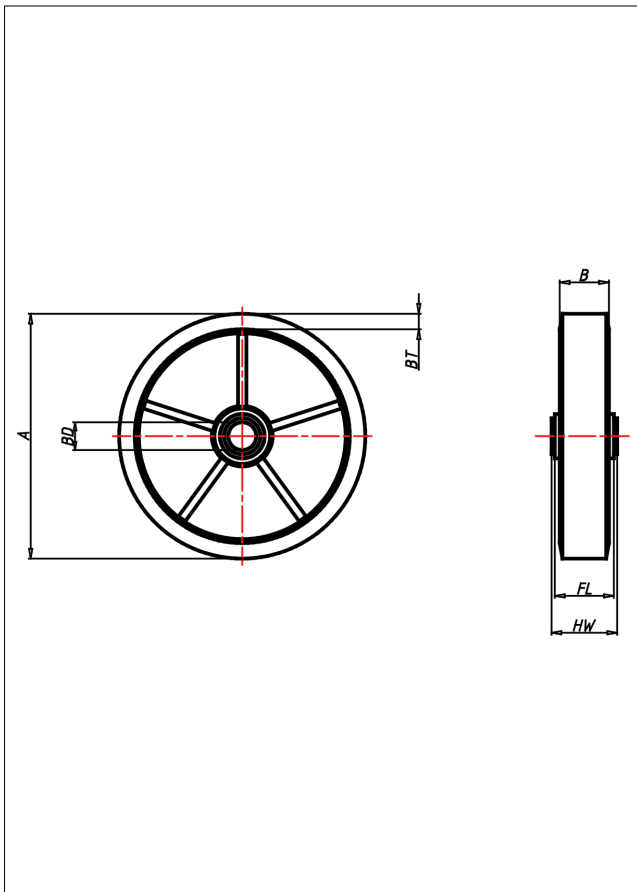

Z

Radkörper aus Gusseisen lackiert
Laufbelag aus Guss-Polyurethan 95±3 Shore A



- geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- abrieb- und reißfest
- hohe Stoßfestigkeit
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	82 ZK 12
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	82x28
LC (Tragkraft / kg)	220
BT (Reifenstärke / mm)	11
HW (Nabellänge / mm)	28
FL (Einbaulänge / mm)	26
WB (Radlager)	2 Rillen-Kugellager 6201 ZZ
BD (Bohrungsdurchmesser / mm)	12