



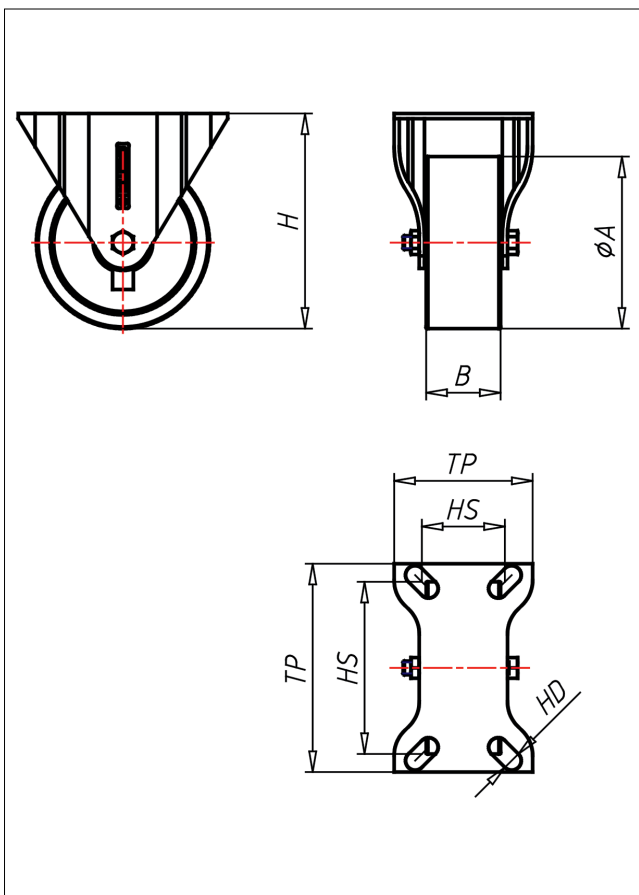


88/81-ZK/SUB

Bockrolle

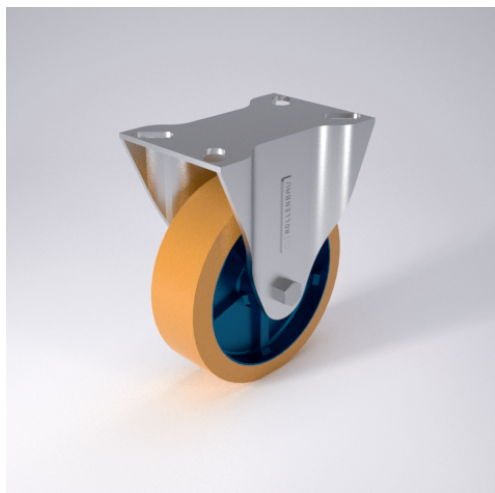

61-SU



LENKROLLE	LENKROLLE MIT RADFESTSTELLER	BOCKROLLE																		
																				
• geräuscharmer Lauf • geringer Rollwiderstand • abrieb- und reißfest • hohe Stoßfestigkeit • sehr beständig gegen viele aggressive Medien Guss-Polyurethan Felge Gusseisen lackiert → Seite 247 	 sehr großes Schwenklager - lange Lebensdauer, Gabelschenkel speziell geformt, Radachse verschraubt - gesichert, verzinkt → Seite 42	AUSWAHLHILFE: <table><tr><td></td><td>+</td><td>+</td></tr><tr><td>leicht lenkend</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>verschleißarm</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>stoßfest</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>bodenschonend</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>witterungsbeständig</td><td>X</td><td></td></tr></table>		+	+	leicht lenkend		X	verschleißarm		X	stoßfest		X	bodenschonend	X		witterungsbeständig	X	
	+	+																		
leicht lenkend		X																		
verschleißarm		X																		
stoßfest		X																		
bodenschonend	X																			
witterungsbeständig	X																			

Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	88-125 SUB
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	125x35
LC (Tragkraft / kg)	325
H (Bauhöhe H / mm)	156
TP (Plattengröße / mm)	121x80
HS (Lochabstand / mm)	100x48
HD (Loch-Ø / mm)	11
WB (Radlager)	Rollenlager