

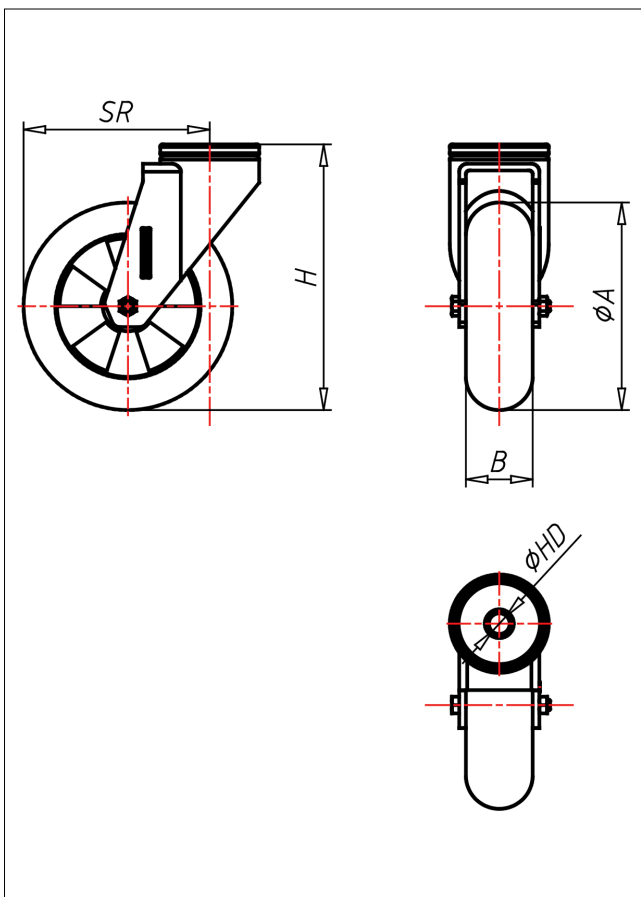




# CR/CRS-EBAK

## Lenkrolle

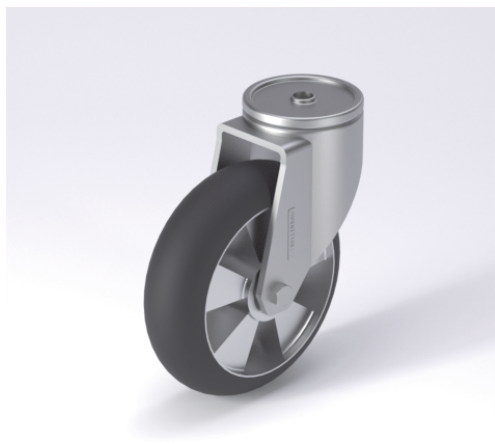

### CR-EBA

+80 °C -30 °C max. 300 kg



**NEU!**

Lenkrolle Swivel Castor	Lenkrolle mit Totalfeststeller Swivel Castor with total lock																					
<ul style="list-style-type: none"> <li>sehr geräuscharmer Lauf</li> <li>sehr geringer Rollwiderstand</li> <li>stabilsteif</li> <li>korrosionsbeständig</li> <li>Alternative zu Luftreifen</li> </ul> <p>Elastik-Vollgummireifen 55 ± 3 Shore A <b>ballig</b> Folge aus Spritzguss-Aluminium-Legierung → Seite/Page 343</p>	<p><b>zweifaches Kugellager – vernietet</b> Stahlkugeln gehärtet, Radschloß verschraubt, verzinkt</p> <p>→ Seite/Page 112</p>	<p><b>Auswahlhilfe</b> Selection Criteria</p> <table border="0"> <tr> <td>leicht lenkbar/swivels easily</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>verschleißarm/wear resistant</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>stoßfest/shock proof</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>bodenschonend/floor protection</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig/weather proof</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	leicht lenkbar/swivels easily	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	verschleißarm/wear resistant	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	stoßfest/shock proof	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	bodenschonend/floor protection	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	witterungsbeständig/weather proof	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
leicht lenkbar/swivels easily	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																			
verschleißarm/wear resistant	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																			
stoßfest/shock proof	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																			
bodenschonend/floor protection	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																			
witterungsbeständig/weather proof	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																			

### Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	CR 125 EBAK
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	125x40
LC (Tragkraft / kg)	200
H (Bauhöhe H / mm)	154
HD (Loch-Ø / mm)	12.5
SR (Schwenkradius / mm)	102.5
BD (Bohrungsdurchmesser / mm)	15
WB ( )	Kugellager