



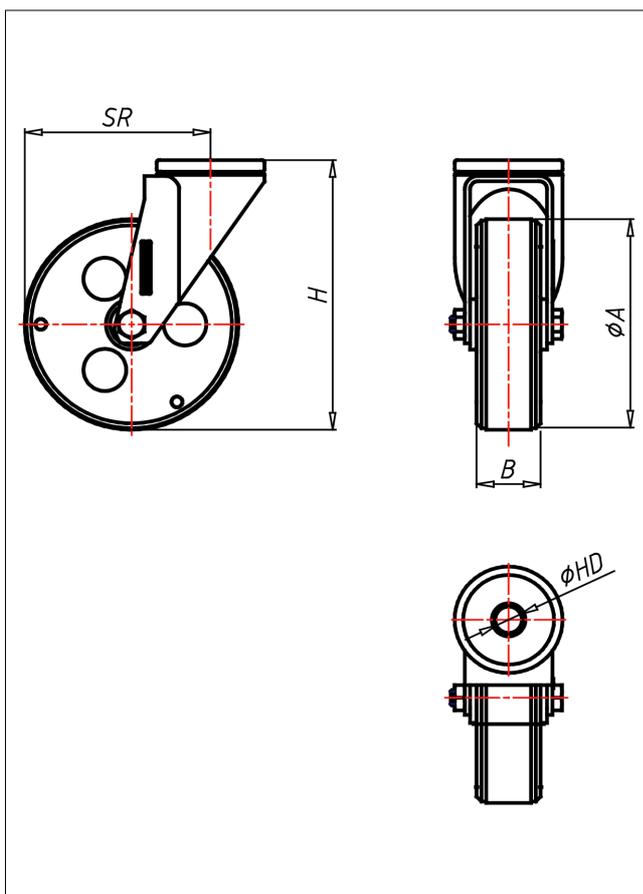

CRH-RHX

Lenkrolle

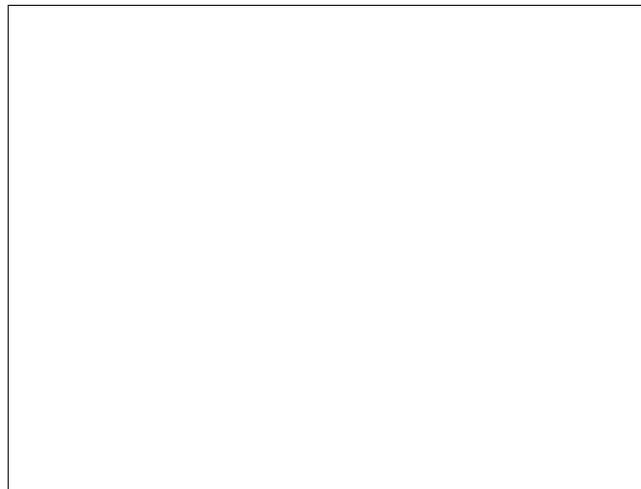

CRH-RH



LENKROLLE																											
<ul style="list-style-type: none"> • hitze- und kältebeständig • geräuscharmer Lauf • quetschfrei • absolut wartungsfrei • langlebig <p>rote Lauffläche aus Spezial-Teflon Felge Aluminium → Seite 274</p>	<p>zweifaches Kugellager-vernietet verzinkt, Radachse verschraubt → Seite 160</p>	<p>AUSWAHLHILFE:</p> <table border="1"> <tr> <td>leicht lenkend</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>verschleißarm</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>stoßfest</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>bodenschonend</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> </table>	leicht lenkend	+	+	+	+	verschleißarm	+	+	+	+	stoßfest	+	+	+	+	bodenschonend	+	+	+	+	witterungsbeständig	+	+	+	+
leicht lenkend	+	+	+	+																							
verschleißarm	+	+	+	+																							
stoßfest	+	+	+	+																							
bodenschonend	+	+	+	+																							
witterungsbeständig	+	+	+	+																							

Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	CRH 100 RHX
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	100x30
LC (Tragkraft / kg)	100
H (Bauhöhe H / mm)	128
HD (Loch-Ø / mm)	12.5
SR (Schwenkradius / mm)	87
WB (Radlager)	Gleitlager