




CRT/CRST-AL/ALB/ALK

Lenkrolle mit Totalfeststeller

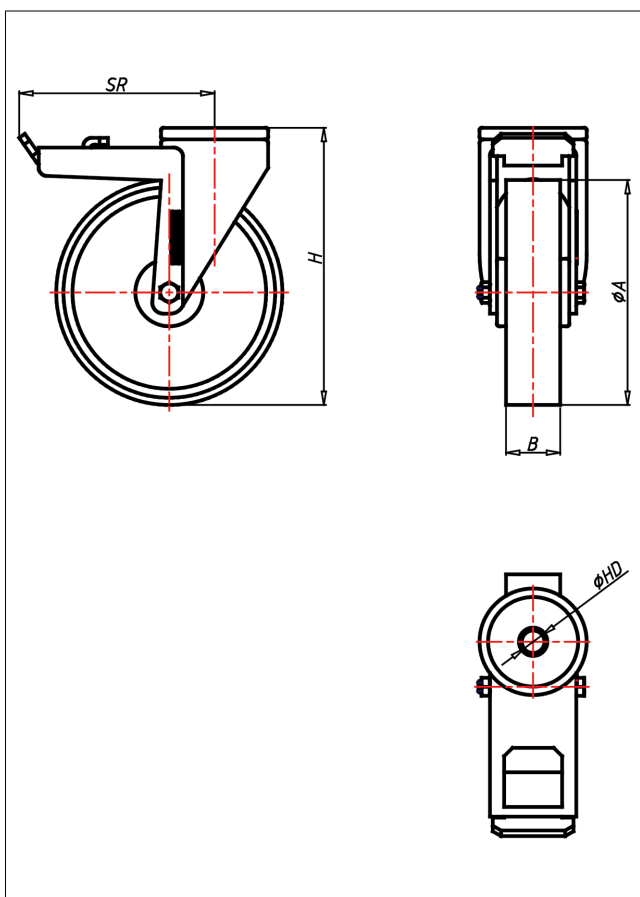

CR-AL



LENKROLLE	LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER																
<ul style="list-style-type: none"> • geringer Rollwiderstand • abrieb- und reißfest • leichte Reinigung • sehr beständig gegen viele aggressive Medien Spritzguss-Polyurethan Felge Polyamid 6 → Seite 253	zweifaches Kugellager - vernietet Stahlkugeln gehärtet Radachse verschraubt, verzinkt → Seite 62	AUSWAHLHILFE: <table border="0"> <tr> <td>leicht lenkend</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>verschleißarm</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>stoßfest</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>bodenschonend</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>	leicht lenkend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	verschleißarm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	stoßfest	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	bodenschonend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	witterungsbeständig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
leicht lenkend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>															
verschleißarm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>															
stoßfest	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>															
bodenschonend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>															
witterungsbeständig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>															

Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	CRT 200 AL
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	200x50
LC (Tragkraft / kg)	300
H (Bauhöhe H / mm)	240
HD (Loch-Ø / mm)	12.5
SR (Schwenkradius / mm)	168
WB (Radlager)	Nylon-Gleitlager