




CRT/CRST-TLK/TLB

Lenkrolle mit Totalfeststeller

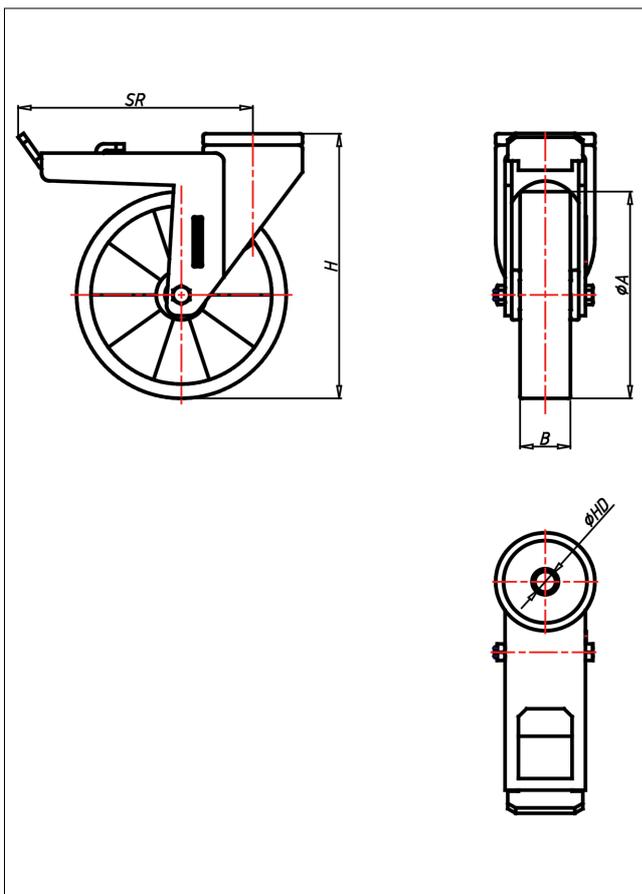

CR-TL



LENKROLLE	LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER																			
<ul style="list-style-type: none"> geräuscharmer Lauf geringer Rollwiderstand abrieb- und reißfest hohe Stoßfestigkeit sehr beständig gegen viele aggressive Medien <p>Guss-Polyurethan Felge Spritzguss-Aluminium-Legierung → Seite 250</p>	<p>zweifaches Kugellager - vernietet Stahlkugeln gehärtet Radachse verschraubt, verzinkt</p> <p>→ Seite 62</p>	<p>AUSWAHLHILFE:</p> <table border="0"> <tr> <td>-</td><td>+</td><td>++</td> </tr> <tr> <td>leicht lenkend</td><td>X</td><td>X</td> </tr> <tr> <td>verschleißarm</td><td>X</td><td>X</td> </tr> <tr> <td>stoßfest</td><td>X</td><td>X</td> </tr> <tr> <td>bodenschonend</td><td>X</td><td>X</td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig</td><td>X</td><td>X</td> </tr> </table>	-	+	++	leicht lenkend	X	X	verschleißarm	X	X	stoßfest	X	X	bodenschonend	X	X	witterungsbeständig	X	X
-	+	++																		
leicht lenkend	X	X																		
verschleißarm	X	X																		
stoßfest	X	X																		
bodenschonend	X	X																		
witterungsbeständig	X	X																		

Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	CRT 80 TLK
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	80x20
LC (Tragkraft / kg)	120
H (Bauhöhe H / mm)	106
HD (Loch-Ø / mm)	12.5
SR (Schwenkradius / mm)	108
WB (Radlager)	Kugellager