




# GTF-ZK/SUB/LZK

## Bockrolle

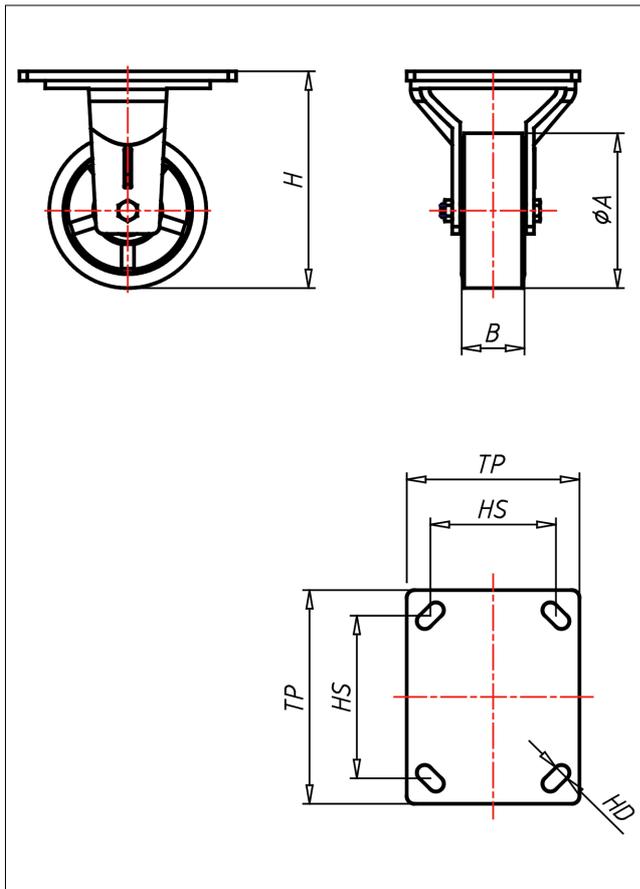

GT-SU



LENKROLLE	RADFESTSTELLER	BOCKROLLE																		
<ul style="list-style-type: none"> <li>geräuscharmer Lauf</li> <li>geringer Rollwiderstand</li> <li>abrieb- und reißfest</li> <li>hohe Stoßfestigkeit</li> <li>sehr beständig gegen viele aggressive Medien</li> </ul> <p>Guss-Polyurethan Felge Gusseisen lackiert → Seite 247</p>	<p>Schwerlastlenkgehäuse ohne Mittelbolzen mit gehärtetem Drehkranz und gehärteten Stahlkugeln, geschmiedet und getempert</p> <p>→ Seite 42</p>	<p>AUSWAHLHILFE:</p> <table border="0"> <tr> <td>-</td><td>+</td><td>++</td> </tr> <tr> <td>leicht lenkend</td><td>X</td><td>X</td> </tr> <tr> <td>verschleißarm</td><td>X</td><td>X</td> </tr> <tr> <td>stoßfest</td><td>X</td><td>X</td> </tr> <tr> <td>bodenschonend</td><td>X</td><td>X</td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig</td><td>X</td><td>X</td> </tr> </table>	-	+	++	leicht lenkend	X	X	verschleißarm	X	X	stoßfest	X	X	bodenschonend	X	X	witterungsbeständig	X	X
-	+	++																		
leicht lenkend	X	X																		
verschleißarm	X	X																		
stoßfest	X	X																		
bodenschonend	X	X																		
witterungsbeständig	X	X																		

### Technische Details

<b>ORDERNO (Artikel-nummer)</b>	GTF 85 ZK
<b>WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)</b>	85x60
<b>LC (Tragkraft / kg)</b>	600
<b>H (Bauhöhe H / mm)</b>	133
<b>TP (Plattengröße / mm)</b>	138x110
<b>HS (Lochabstand / mm)</b>	105x80
<b>HD (Loch-Ø / mm)</b>	10
<b>WB (Radlager)</b>	Kugellager