




IN/INV-A/ABX

Lenkrolle

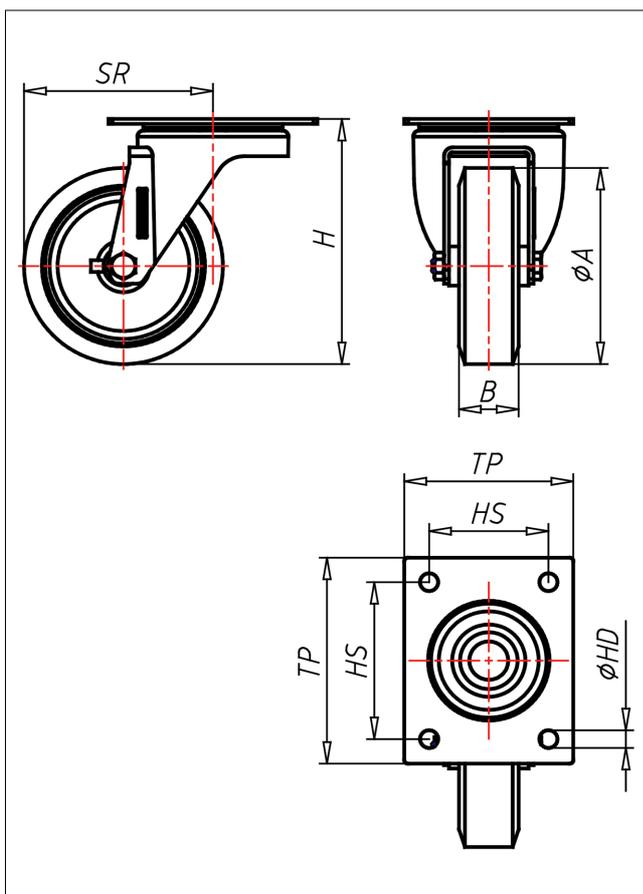

IN-A



LENKROLLE	LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER	BOCKROLLE
<ul style="list-style-type: none"> geräuscharmer Lauf geringer Rollwiderstand abrieb- und reißfest hohe Stoßfestigkeit leichte Reinigung sehr beständig gegen viele aggressive Medien <p>Guss-Polyurethan Felge Polyamid 6 → Seite 252</p>	<p>zweifaches Kugellager - verschraubt, Staubschützing, Radachse verschraubt - gesichert, Edelstahl poliert</p> <p>→ Seite 110</p>	<p>AUSWAHLHILFE:</p> <ul style="list-style-type: none"> leicht lenkend verschleißarm stoßfest bodenschonend witterungsbeständig

Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	IN 80 A
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	80x24
LC (Tragkraft / kg)	120
H (Bauhöhe H / mm)	100
TP (Plattengröße / mm)	105x85
HS (Lochabstand / mm)	80x60
HD (Loch-Ø / mm)	9
SR (Schwenkradius / mm)	80
WB (Radlager)	Polyamid-Gleitlager