



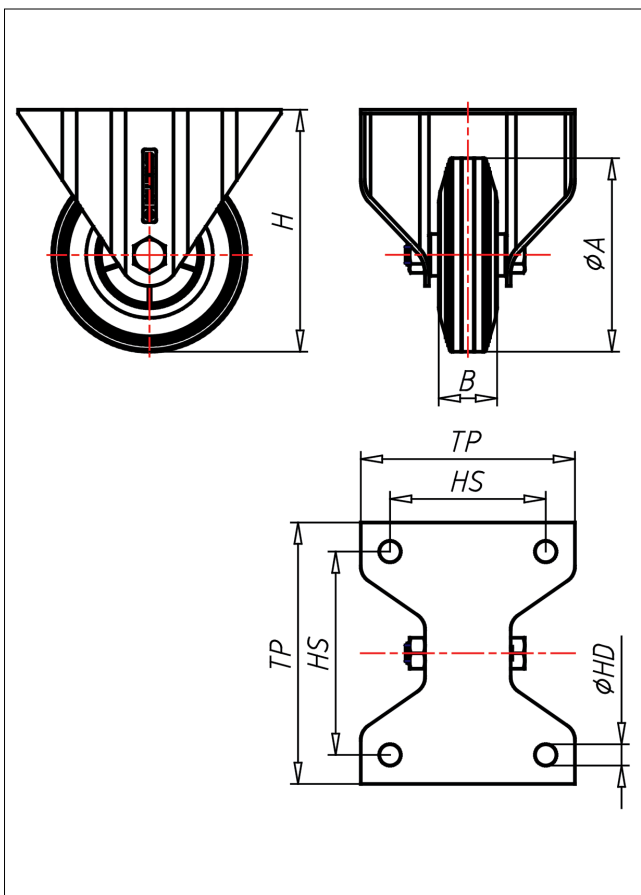

# INF/INVF-DGBX/DG

Bockrolle



## IN-DG



LENKROLLE	LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER	BOCKROLLE																				
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• spurfrei - bodenschonend</li> <li>• hoher Fahrkomfort</li> <li>• sehr lauffähig</li> <li>• geringer Rollwiderstand</li> <li>• abriebfest</li> </ul> <p>ELASTIK-Vollgummi Felge Kunststoff → Seite 202</p> 	 <p>zweifaches Kugellager - verschraubt, Staubschützring, Radachse verschraubt - gesichert, Edelstahl poliert</p> <p>→ Seite 110</p>	 <p>AUSWAHLHILFE:</p> <table border="1"> <tr> <td>leicht lenkend</td> <td>-</td> <td>+</td> <td>++</td> </tr> <tr> <td>verschleißarm</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>stoßfest</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>bodenschonend</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	leicht lenkend	-	+	++	verschleißarm	X			stoßfest	X			bodenschonend	X			witterungsbeständig	X		
leicht lenkend	-	+	++																			
verschleißarm	X																					
stoßfest	X																					
bodenschonend	X																					
witterungsbeständig	X																					

## Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	INF 200 DG
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	200x50
LC (Tragkraft / kg)	230
H (Bauhöhe H / mm)	230
TP (Plattengröße / mm)	135x110
HS (Lochabstand / mm)	105x80
HD (Loch-Ø / mm)	11
WB (Radlager)	Polyamid-Gleitlager