




# INF/INVF-ELBX

## Bockrolle

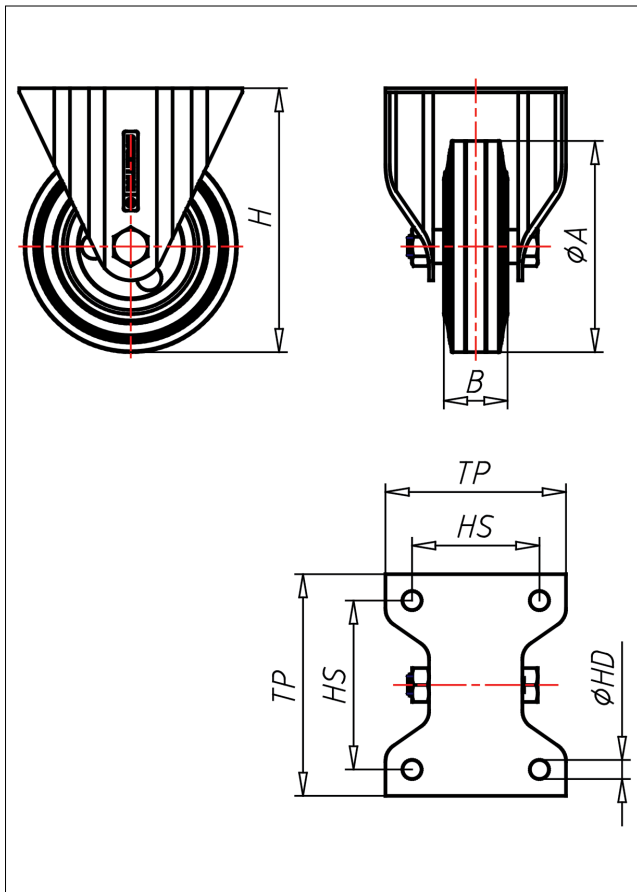

IN-EL



LENKROLLE	LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER	BOCKROLLE																				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• elektrisch leitfähig</li> <li>• Widerstand &lt;math&gt;&lt;10^{\circ}\Omega&lt;/math&gt;</li> <li>• geräuscharmer Lauf</li> <li>• großer Fahrkomfort</li> <li>• beständig gegen verdünnte Säuren</li> </ul> <p>Vollgummi schwarz Felge aus Edelstahl → Seite 267</p>	<p>zweifaches Kugellager - verschraubt, Staubschützring, Radachse verschraubt - gesichert, Edelstahl poliert</p> <p>→ Seite 110</p>	<p>AUSWAHLHILFE:</p> <table border="1"> <tr> <td>leicht lenkend</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>verschleißarm</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>stoßfest</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>bodenschonend</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> </table>	leicht lenkend	+	+	+	verschleißarm	x	x	x	stoßfest	x	x	x	bodenschonend	x	x	x	witterungsbeständig	x	x	x
leicht lenkend	+	+	+																			
verschleißarm	x	x	x																			
stoßfest	x	x	x																			
bodenschonend	x	x	x																			
witterungsbeständig	x	x	x																			

### Technische Details

<b>ORDERNO (Artikel-nummer)</b>	INVF 100 ELBX
<b>WDAB (Rad-<math>\varnothing</math> A x Breite B / mm)</b>	100x30
<b>LC (Tragkraft / kg)</b>	100
<b>H (Bauhöhe H / mm)</b>	125
<b>TP (Plattengröße / mm)</b>	135x110
<b>HS (Lochabstand / mm)</b>	105x80
<b>HD (Loch-<math>\varnothing</math> / mm)</b>	11
<b>WB (Radlager)</b>	Rollenlager