



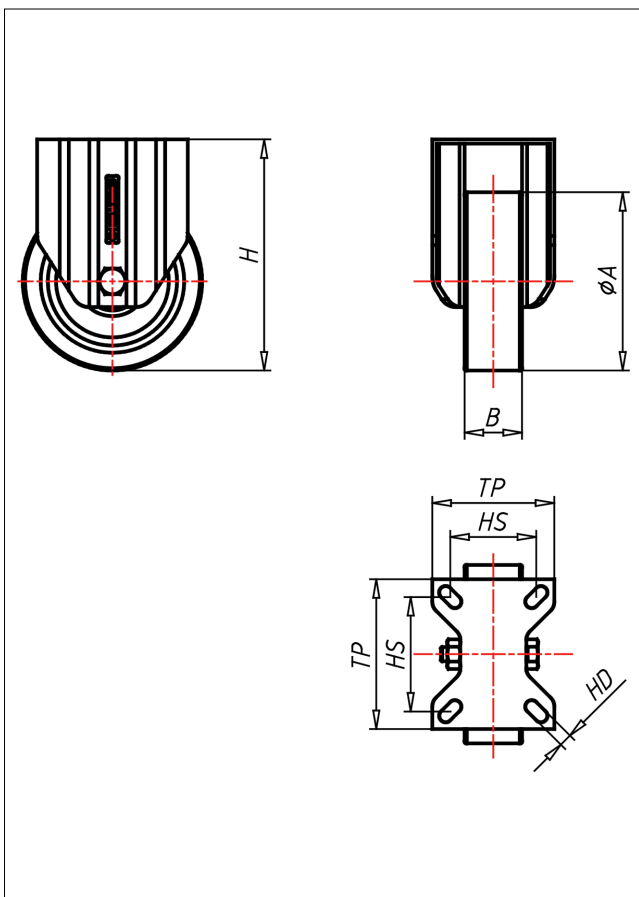

# IPF/IPSF-PSKX

## Bockrolle

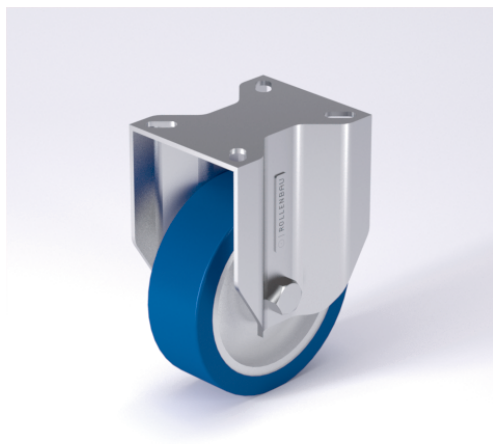

### IP-PS

+80 °C  
-30 °C  
max. 600 kg



IP-PS	Lenkrolle Swivel Castor	Lenkrolle mit Totalfeststeller Swivel Castor with total lock	Bockrolle Fixed Castor																			
<b>NEU!</b>																						
<ul style="list-style-type: none"> <li>sehr laufruhig</li> <li>geringer Rollwiderstand</li> <li>abrieb- und weildfest</li> <li>hohe Stofffestigkeit</li> <li>leichte Reinigung</li> <li>sehr beständig gegen viele aggressive Medien</li> </ul> Polyurethan 87±3 Shore A weich Felle Polyamid 6 → Seite/Page 338	Gehäuse aus Edelstahl AISI 304, eingeleiteter Zentralzapfen aus Edelstahl AISI 304, verschraubt, Wasser- und Staubabdichtungsring → Seite/Page 184	Auswahlhilfe Selection Criteria <table border="1"> <tr> <td>leicht lenkbar/swivels easily</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>verschleißarm/wear resistant</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>stillehd/lock good</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>bodenschonend/floor protection</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Witterungsbeständig/weather proof</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>	leicht lenkbar/swivels easily	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	verschleißarm/wear resistant	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	stillehd/lock good	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	bodenschonend/floor protection	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Witterungsbeständig/weather proof	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
leicht lenkbar/swivels easily	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																			
verschleißarm/wear resistant	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																			
stillehd/lock good	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																			
bodenschonend/floor protection	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																			
Witterungsbeständig/weather proof	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																			

### Technische Details

<b>ORDERNO (Artikel-nummer)</b>	IPF 125 PSBX
<b>WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)</b>	125x40
<b>LC (Tragkraft / kg)</b>	300
<b>H (Bauhöhe H / mm)</b>	162
<b>TP (Plattengröße / mm)</b>	105x85
<b>HS (Lochabstand / mm)</b>	80x60
<b>HD (Loch-Ø / mm)</b>	9
<b>SR (Schwenkradius / mm)</b>	0
<b>WB (Radlager)</b>	Nylon-Gleitlager