



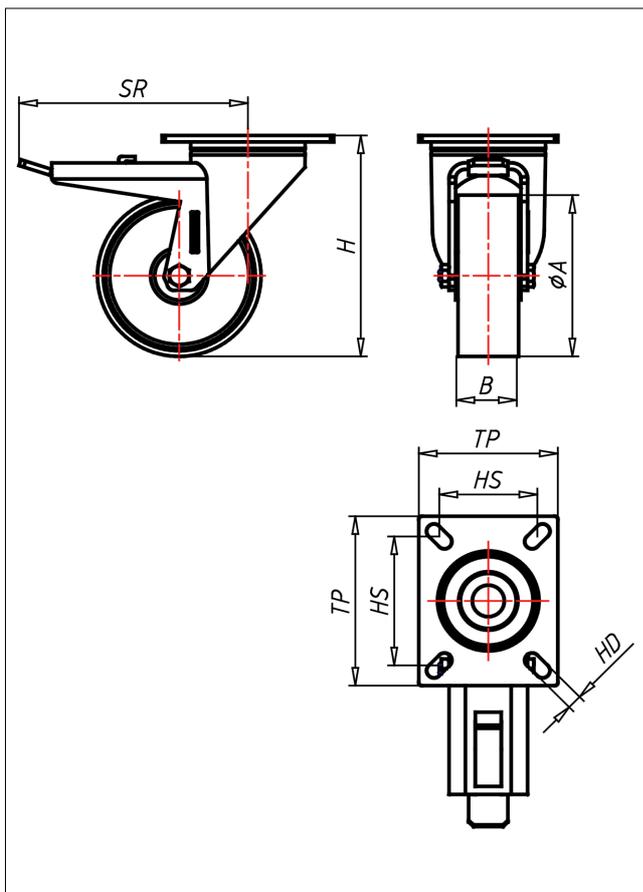

# IPT/IPST/IPSST-P/PBX

## Lenkrolle mit Totalfeststeller



IP-P



LENKROLLE	LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER	BOCKROLLE																				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• leichter Lauf auf glatten Böden</li> <li>• stoß- und schlagfest</li> <li>• hohe Abriebfestigkeit</li> <li>• leicht zu reinigen</li> <li>• sehr beständig gegen viele aggressive Medien</li> </ul> <p>Polyamid 6 - 1. Wahl → Seite 272</p>	<p>Gehäuse aus Edelstahl AISI 304, eingewerbter Zentralzapfen aus Edelstahl AISI 303, verschraubt, Wasser- und Staubdichtungsring</p> <p>→ Seite 110</p>	<p>AUSWAHLHILFE:</p> <table border="0"> <tr> <td>leicht lenkend</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>verschleißarm</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>stoßfest</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>bodenschonend</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> </table>	leicht lenkend	+	+	+	verschleißarm	+	+	+	stoßfest	+	+	+	bodenschonend	+	+	+	witterungsbeständig	+	+	+
leicht lenkend	+	+	+																			
verschleißarm	+	+	+																			
stoßfest	+	+	+																			
bodenschonend	+	+	+																			
witterungsbeständig	+	+	+																			

### Technische Details

<b>ORDERNO (Artikel-nummer)</b>	IPT 101 P
<b>WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)</b>	100x37
<b>LC (Tragkraft / kg)</b>	370
<b>H (Bauhöhe H / mm)</b>	137
<b>TP (Plattengröße / mm)</b>	105x85
<b>HS (Lochabstand / mm)</b>	80x60
<b>HD (Loch-Ø / mm)</b>	9
<b>SR (Schwenkradius / mm)</b>	140
<b>WB (Radlager)</b>	Polyamid-Gleitlager