




# KD-TLBAK

## Lenkrolle

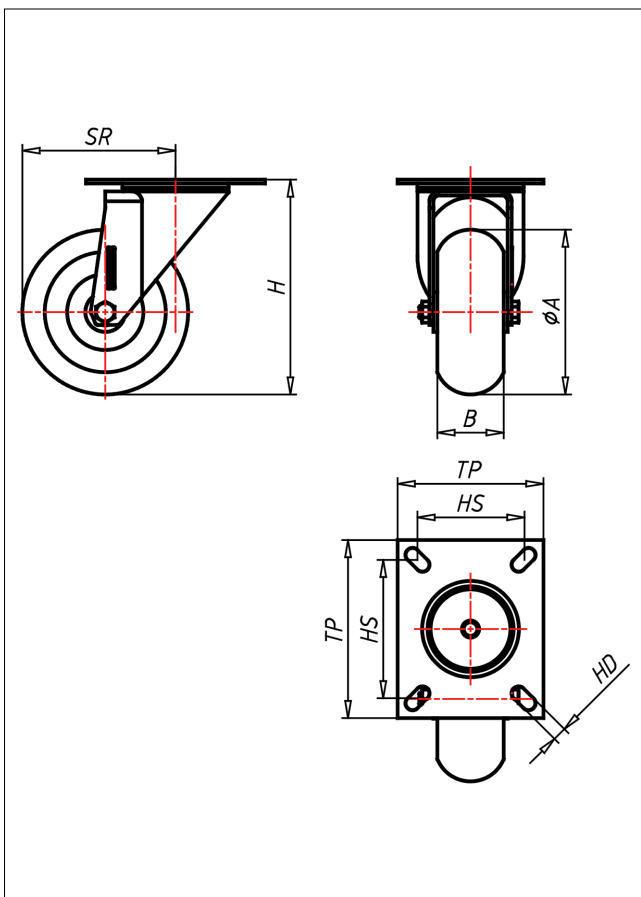

### KD-TLBA

+80 °C max. -20 °C 400 kg



Lenkrolle Swivel Castor	Lenkrolle mit Totalfeststeller Swivel Castor with total lock	Bockrolle Fixed Castor																				
<p><b>NEU!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>sehr geräuscharmer Lauf</li> <li>sehr geringer Rollwiderstand</li> <li>sehr drehfreudig</li> <li>abrieb- und rollfest</li> <li>sehr beständig gegen viele aggressive Medien</li> </ul> <p>Guss-Polyurethane 95 ± 3 Shore A ballig Felle: Spritzguss-Aluminium-Lagerung → Seite/Page 331</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laufkugeln gehärtet, Kugelbahnen gepresst, starker Zentralzapfen</li> <li>verschraubt - gedichtet - gesichert</li> <li>Staubschutzring, verzinkt</li> </ul> <p>→ Seite/Page 112</p>	<p>Auswahlhilfe Selection Criteria</p> <table border="1"> <tr> <td>leicht lenkbar/swivels easily</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>verschleißarm/wear resistant</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>abrieb-/rollfest</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>bodenschonend/floor protection</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig/weather proof</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>	leicht lenkbar/swivels easily	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	verschleißarm/wear resistant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	abrieb-/rollfest	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	bodenschonend/floor protection	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	witterungsbeständig/weather proof	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
leicht lenkbar/swivels easily	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																			
verschleißarm/wear resistant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																			
abrieb-/rollfest	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																			
bodenschonend/floor protection	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																			
witterungsbeständig/weather proof	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																			

### Technische Details

<b>ORDERNO (Artikel-nummer)</b>	KD 125 TLBAK
<b>WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)</b>	125x50
<b>LC (Tragkraft / kg)</b>	300
<b>H (Bauhöhe H / mm)</b>	163
<b>TP (Plattengröße / mm)</b>	135x110
<b>HS (Lochabstand / mm)</b>	105x80
<b>HD (Loch-Ø / mm)</b>	12.5
<b>SR (Schwenkradius / mm)</b>	115.5
<b>WB (Radlager)</b>	Kugellager