



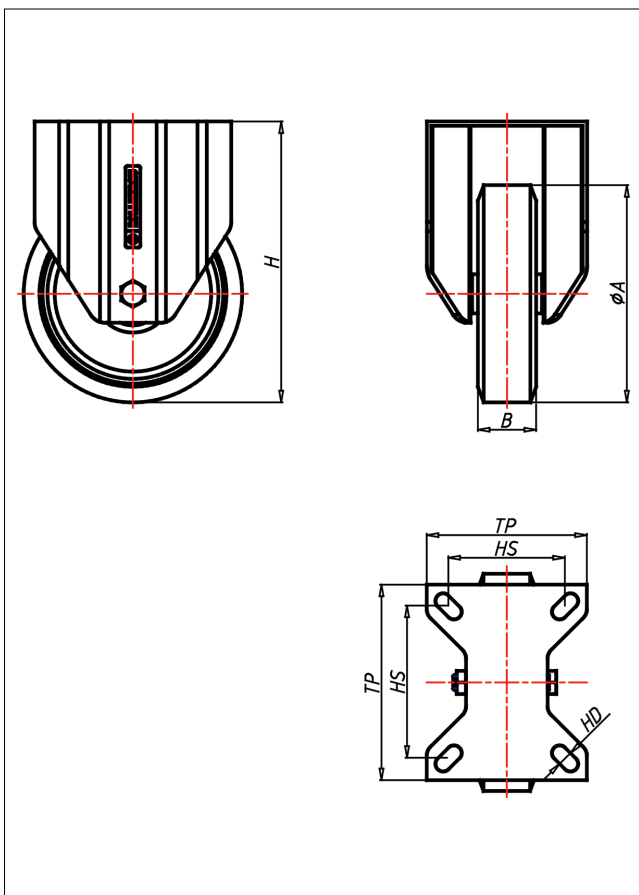

# KDF-AK/AB/A

## Bockrolle

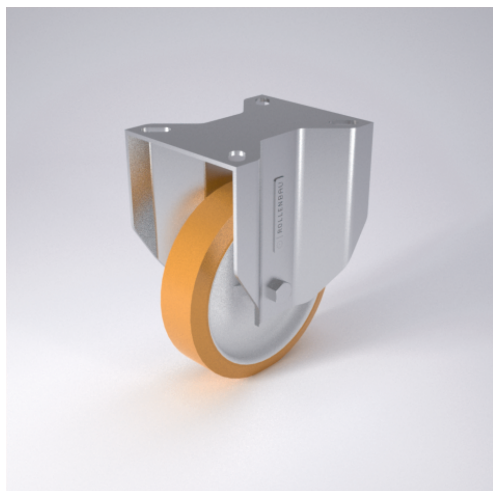

KD-A



LENKROLLE	LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER	BOCKROLLE															
<ul style="list-style-type: none"> <li>geräuscharmer Lauf</li> <li>geringer Rollwiderstand</li> <li>abrieb- und reißfest</li> <li>hohe Stoßfestigkeit</li> <li>leichte Reinigung</li> <li>sehr beständig gegen viele aggressive Medien</li> </ul> <p>Guss-Polyurethan Felge Polyamid 6 → Seite 252</p>	<p><b>Laufkugeln gehärtet, Kugelbahnen gepresst, starker Zentralzapfen verschraubt - gedichtet - gesichert</b> Staubschutzring, verzinkt</p> <p>→ Seite 62</p>	<p>AUSWAHLHILFE:</p> <table border="0"> <tr> <td>leicht lenkend</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>verschleißarm</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>stoßfest</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>bodenschonend</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>	leicht lenkend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	verschleißarm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	stoßfest	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	bodenschonend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	witterungsbeständig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
leicht lenkend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>															
verschleißarm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>															
stoßfest	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>															
bodenschonend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>															
witterungsbeständig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>															

### Technische Details

<b>ORDERNO (Artikel-nummer)</b>	KDF 200 A
<b>WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)</b>	200x50
<b>LC (Tragkraft / kg)</b>	450
<b>H (Bauhöhe H / mm)</b>	249
<b>TP (Plattengröße / mm)</b>	135x110
<b>HS (Lochabstand / mm)</b>	105x80
<b>HD (Loch-Ø / mm)</b>	12.5
<b>WB (Radlager)</b>	Nylon-Gleitlager