





# PD-ALB/AL/ALK

## Lenkrolle

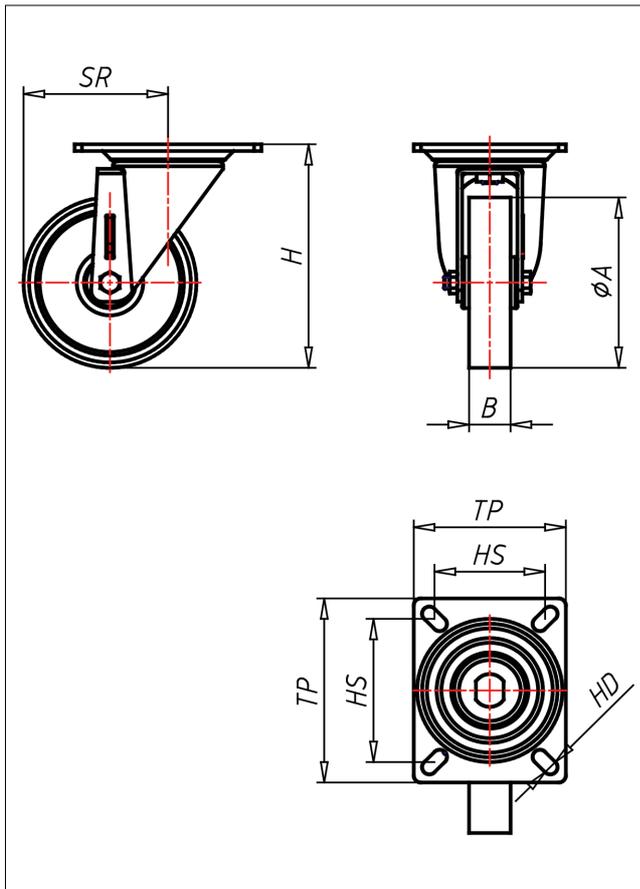

### PD-AL



LENKROLLE	LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER	BOCKROLLE																									
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• geringer Rollwiderstand</li> <li>• abrieb- und reißfest</li> <li>• leichte Reinigung</li> <li>• sehr beständig gegen viele aggressive Medien</li> </ul> <p>Spritzguss-Polyurethan Felge Polyamid 6 → Seite 253</p>  <p>→ Seite 42</p>	 <p>gehärtete Stahlkugeln, zweifache Kugelbahnen aus gehärtetem Stahlblech, mit starkem Zentralzapfen verschraubt und gesichert - nachstellbar</p> <p>→ Seite 42</p>	 <p>AUSWAHLHILFE:</p> <table border="0"> <tr> <td>leicht lenkend</td> <td>-</td> <td>X</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>verschleißarm</td> <td>-</td> <td>X</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>stoßfest</td> <td>-</td> <td>X</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>bodenschonend</td> <td>-</td> <td>X</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig</td> <td>-</td> <td>X</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	leicht lenkend	-	X	+	+	verschleißarm	-	X	-	-	stoßfest	-	X	-	-	bodenschonend	-	X	-	-	witterungsbeständig	-	X	-	-
leicht lenkend	-	X	+	+																							
verschleißarm	-	X	-	-																							
stoßfest	-	X	-	-																							
bodenschonend	-	X	-	-																							
witterungsbeständig	-	X	-	-																							

### Technische Details

<b>ORDERNO (Artikel-nummer)</b>	PD 100 ALB
<b>WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)</b>	100x30
<b>LC (Tragkraft / kg)</b>	160
<b>H (Bauhöhe H / mm)</b>	138
<b>TP (Plattengröße / mm)</b>	105x85
<b>HS (Lochabstand / mm)</b>	80x60
<b>HD (Loch-Ø / mm)</b>	8.5
<b>SR (Schwenkradius / mm)</b>	92
<b>WB (Radlager)</b>	Rollenlager