PD/PS-PK/PB/P

Lenkrolle

ROLLENBAU
EINFACH ROLLEN LASSEN

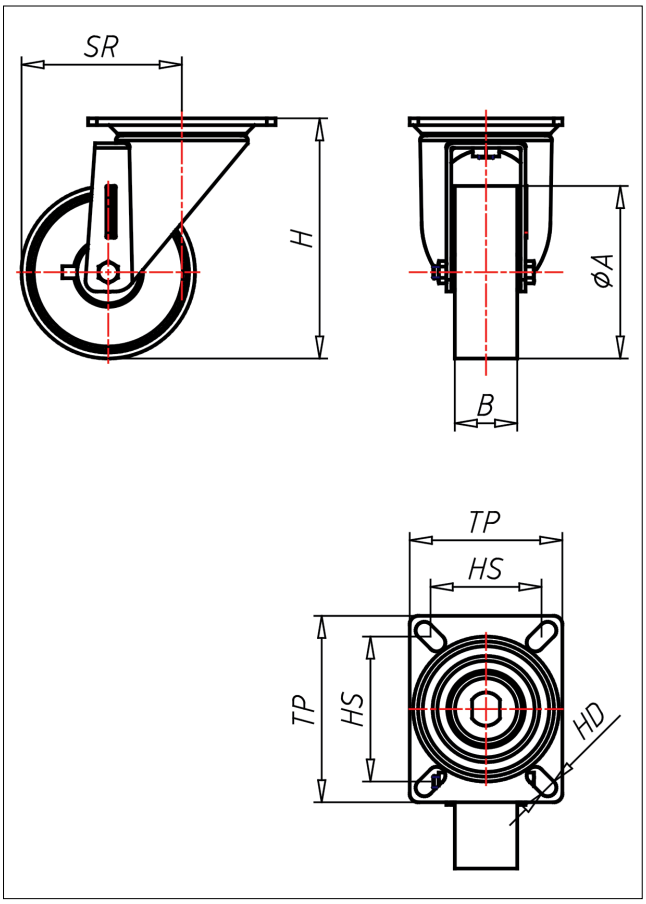

PD-P

+80 °C
-30 °C
max. 850 kg

LENKROLLE	LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER	BOCKROLLE
• leichter Lauf auf glatten Böden • stoß- und schlagfest • hohe Abriebfestigkeit • leicht zu reinigen • sehr beständig gegen viele aggressive Medien Polyamid 6 - 1. Wahl → Seite 272	gehärtete Stahlkugeln, zweifache Kugelbahnen aus gehärtetem Stahlblech, mit starkem Zentralzapfen verschraubt und gesichert - nachstellbar → Seite 42	AUSWAHLHILFE: leicht lenkend x verschleißarm x stoßfest x bodenschonend x witterungsbeständig x

Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	PD 126 PK
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	125x45
LC (Tragkraft / kg)	450
H (Bauhöhe H / mm)	164
TP (Plattengröße / mm)	135x110
HS (Lochabstand / mm)	105x80
HD (Loch-Ø / mm)	10.5
SR (Schwenkradius / mm)	104.5
WB (Radlager)	Kugellager

ROLLENBAU GmbH · Paminagasse 95 · A-1230 Wien · Telefon: +43 1 667 32 38 · Fax: +43 1 665 04 50
Freeline: 00800/700 88 800 · Freefax: 00800/700 88 900 · Email: info@rollenbau.at · www.rollenbau.at

ISO 9001