



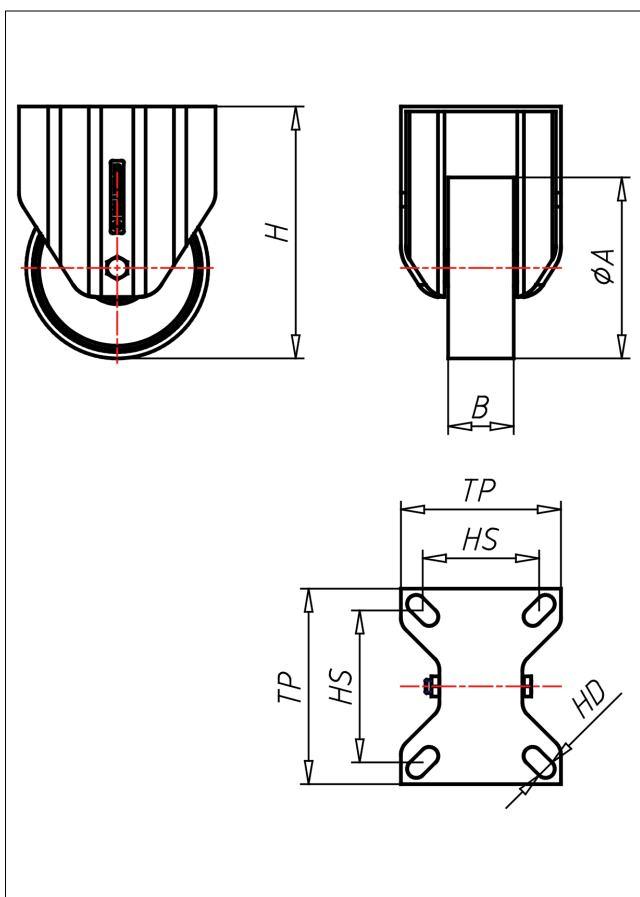

PDF/PSF-PK/PB/P

Bockrolle

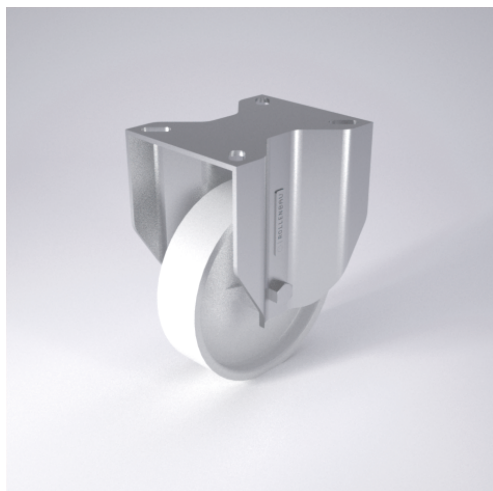

PD-P



LENKROLLE	LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER	BOCKROLLE																				
<ul style="list-style-type: none"> • leichter Lauf auf glatten Böden • stoß- und schlagfest • hohe Abrießfestigkeit • leicht zu reinigen • sehr beständig gegen viele aggressive Medien Polyamid 6 - 1. Wahl → Seite 222	<p>gehärtete Stahlkugeln, zweifache Kugelbahnen aus gehärtetem Stahlblech, mit starkem Zentralzapfen verschraubt und gesichert - nachstellbar</p> → Seite 42	AUSWAHLHILFE: <table border="0"> <tr> <td>leicht lenkend</td> <td>+</td> <td>x</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>verschleißarm</td> <td>+</td> <td>x</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>stoßfest</td> <td>+</td> <td>x</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>bodenschonend</td> <td>+</td> <td>x</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig</td> <td>+</td> <td>x</td> <td>+</td> </tr> </table>	leicht lenkend	+	x	+	verschleißarm	+	x	+	stoßfest	+	x	+	bodenschonend	+	x	+	witterungsbeständig	+	x	+
leicht lenkend	+	x	+																			
verschleißarm	+	x	+																			
stoßfest	+	x	+																			
bodenschonend	+	x	+																			
witterungsbeständig	+	x	+																			

Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	PDF 101 P
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	100x37
LC (Tragkraft / kg)	450
H (Bauhöhe H / mm)	138
TP (Plattengröße / mm)	105x85
HS (Lochabstand / mm)	80x60
HD (Loch-Ø / mm)	8.5
WB (Radlager)	Polyamid-Gleitlager