



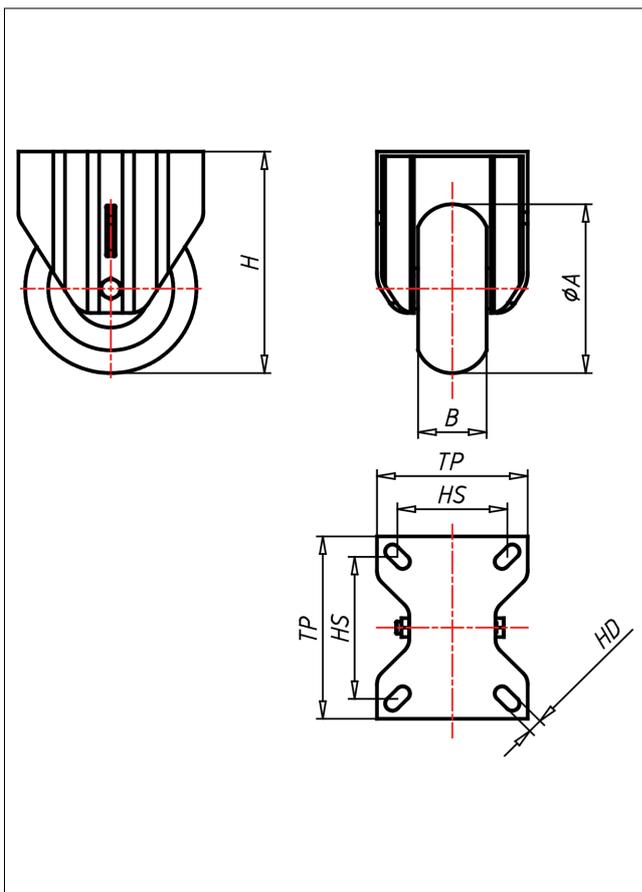

# PDF-TLBA

## Bockrolle

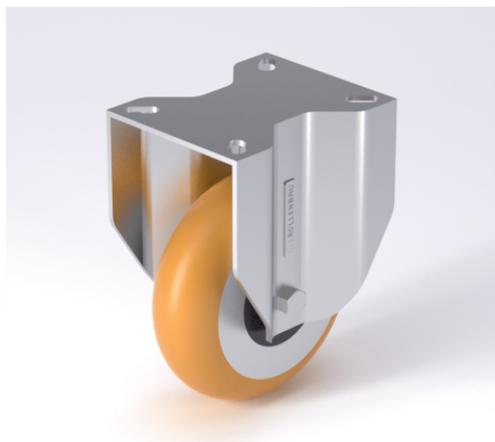

### PD-TLBA



| Lenkrolle<br>Swivel Castor  | Lenkrolle mit Totalfeststeller<br>Swivel Castor with total lock   | Bockrolle<br>Fixed Castor  |                               |                                     |                              |                                     |                      |                                     |                                |                                     |                                   |                                     |
|---|---|--|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|   |   |  |                               |                                     |                              |                                     |                      |                                     |                                |                                     |                                   |                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>sehr geräuscharmer Lauf</li> <li>sehr geringer Rollwiderstand</li> <li>sehr drehfreudig</li> <li>abrieb- und rollfest</li> <li>sehr beständig gegen viele aggressive Medien</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>gehärtete Stahlkugeln, zweifache Kugelbahnen aus gehärtetem Stahlblech, mit starkem Zentralszapfen verschraubt und gesichert - nachstellbar</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>max. 775 kg</li> <li>+80 °C</li> <li>-20 °C</li> </ul>  |                               |                                     |                              |                                     |                      |                                     |                                |                                     |                                   |                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Guss-Polyurethane 95 ± 3 Shore A ballig</li> <li>Felge Spritzguss-Aluminium-Legierung</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Seite/Page 84</li> </ul>   | <p>Auswahlhilfe<br/>Selection Criteria</p> <table border="1"> <tr> <td>leicht lenkbar/swivels easily</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>verschleißarm/wear resistant</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>stoßfest/shock proof</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>bodenschonend/floor protective</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig/weather proof</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table> | leicht lenkbar/swivels easily | <input checked="" type="checkbox"/> | verschleißarm/wear resistant | <input checked="" type="checkbox"/> | stoßfest/shock proof | <input checked="" type="checkbox"/> | bodenschonend/floor protective | <input checked="" type="checkbox"/> | witterungsbeständig/weather proof | <input checked="" type="checkbox"/> |
| leicht lenkbar/swivels easily   | <input checked="" type="checkbox"/>   |  |                               |                                     |                              |                                     |                      |                                     |                                |                                     |                                   |                                     |
| verschleißarm/wear resistant  | <input checked="" type="checkbox"/>   |  |                               |                                     |                              |                                     |                      |                                     |                                |                                     |                                   |                                     |
| stoßfest/shock proof  | <input checked="" type="checkbox"/>   |  |                               |                                     |                              |                                     |                      |                                     |                                |                                     |                                   |                                     |
| bodenschonend/floor protective  | <input checked="" type="checkbox"/>   |  |                               |                                     |                              |                                     |                      |                                     |                                |                                     |                                   |                                     |
| witterungsbeständig/weather proof   | <input checked="" type="checkbox"/>   |  |                               |                                     |                              |                                     |                      |                                     |                                |                                     |                                   |                                     |

### Technische Details

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| ORDERNO (Artikel-nummer)       | PDF 125 TLBAK |
| WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm) | 125x50        |
| LC (Tragkraft / kg)            | 450           |
| H (Bauhöhe H / mm)             | 164           |
| TP (Plattengröße / mm)         | 135x110       |
| HS (Lochabstand / mm)          | 105x80        |
| HD (Loch-Ø / mm)               | 12.5          |
| SR (Schwenkradius / mm)        | 115.5         |
| WB (Radlager)                  | Kugellager    |