

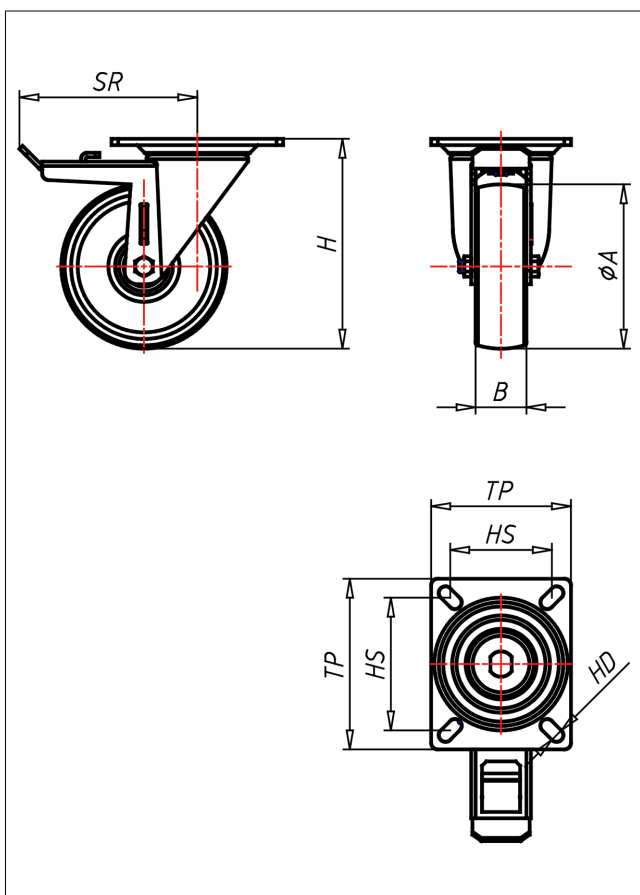




PDT/PST-QK/Q

Lenkrolle mit Totalfeststeller

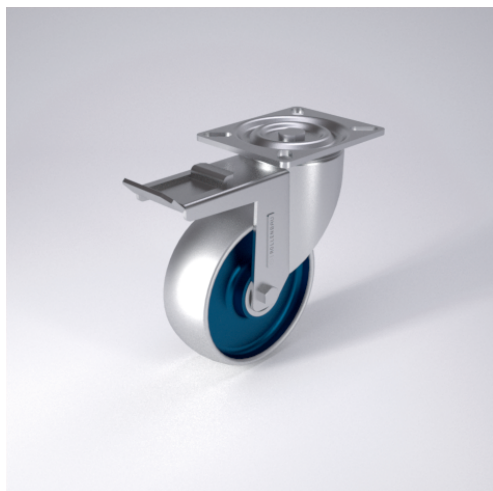

PD-Q



LENKROLLE	LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER	BOCKROLLE															
• leichter Lauf auf glatten Böden • sehr hohe Tragkraft • sehr abriebfest Gusseisen überdreht, lackiert → Seite 270	gehärtete Stahlkugeln, zweifache Kugelbahnen aus gehärtetem Stahlblech, mit starkem Zentralzapfen verschraubt und gesichert - nachstellbar → Seite 42	AUSWAHLHILFE: <table border="1"> <tr> <td>leicht lenkend</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>verschleißarm</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>stoßfest</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>bodenschonend</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> </table>	leicht lenkend	+	+	verschleißarm	x	x	stoßfest	x	x	bodenschonend	x	x	witterungsbeständig	x	x
leicht lenkend	+	+															
verschleißarm	x	x															
stoßfest	x	x															
bodenschonend	x	x															
witterungsbeständig	x	x															

Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	PDT 130 Q
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	130x40
LC (Tragkraft / kg)	450
H (Bauhöhe H / mm)	166
TP (Plattengröße / mm)	135x110
HS (Lochabstand / mm)	105x80
HD (Loch-Ø / mm)	10.5
SR (Schwenkradius / mm)	140
WB (Radlager)	Gleitlager