



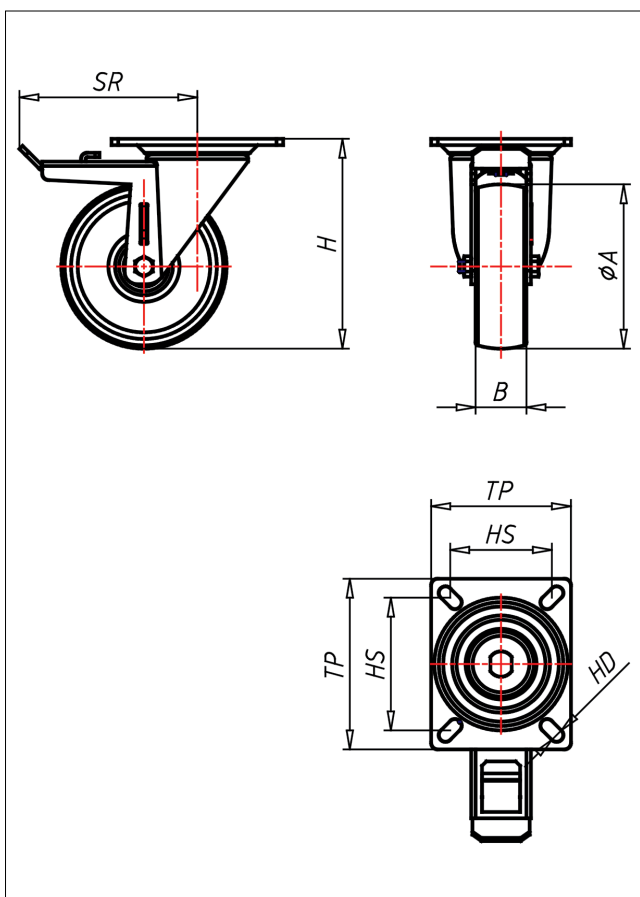

PDT/PST-QK/Q

Lenkrolle mit Totalfeststeller

ROLLENBAU
EINFACH ROLLEN LASSEN

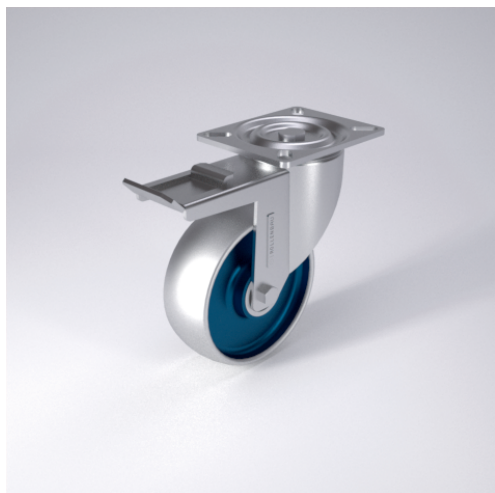

PD-Q



LENKROLLE	LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER	BOCKROLLE															
																	
• leichter Lauf auf glatten Böden • sehr hohe Tragkraft • sehr abriebfest Gusseisen überdreht, lackiert → Seite 270	 gehärtete Stahlkugeln, zweifache Kugelbahnen aus gehärtetem Stahlblech, mit starkem Zentralzapfen verschraubt und gesichert - nachstellbar → Seite 42	AUSWAHLHILFE: <table><tr><td>leicht lenkend</td><td>+</td><td>+</td></tr><tr><td>verschleißarm</td><td>x</td><td>x</td></tr><tr><td>stoßfest</td><td>+</td><td>x</td></tr><tr><td>bodenschonend</td><td>x</td><td>+</td></tr><tr><td>witterungsbeständig</td><td>x</td><td>+</td></tr></table>	leicht lenkend	+	+	verschleißarm	x	x	stoßfest	+	x	bodenschonend	x	+	witterungsbeständig	x	+
leicht lenkend	+	+															
verschleißarm	x	x															
stoßfest	+	x															
bodenschonend	x	+															
witterungsbeständig	x	+															

Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	PDT 200 Q
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	200x50
LC (Tragkraft / kg)	750
H (Bauhöhe H / mm)	250
TP (Plattengröße / mm)	135x110
HS (Lochabstand / mm)	105x80
HD (Loch-Ø / mm)	12.5
SR (Schwenkradius / mm)	170
WB (Radlager)	Gleitlager