




PDF/PSF-PK/PB/P

Bockrolle

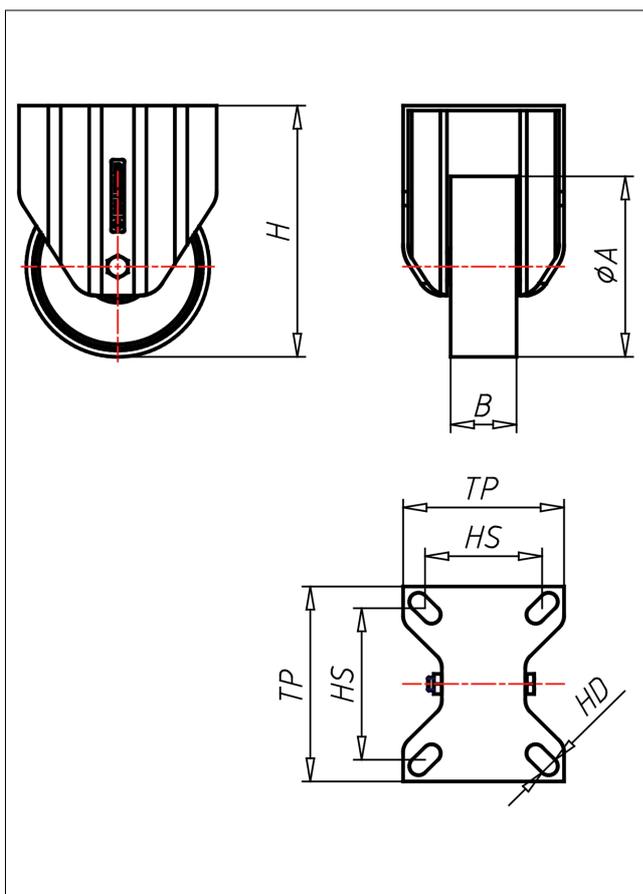

PD-P



LENKROLLE	LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER	BOCKROLLE															
<ul style="list-style-type: none"> • leichter Lauf auf glatten Böden • stoß- und schlagfest • hohe Abriebfestigkeit • leicht zu reinigen • sehr beständig gegen viele aggressive Medien <p>Polyamid 6 - 1. Wahl</p> <p>→ Seite 222</p>	<p>gehärtete Stahlkugeln, zweifache Kugelbahnen aus gehärtetem Stahlblech, mit starkem Zentralzapfen verschraubt und gesichert - nachstellbar</p> <p>→ Seite 42</p>	<p>AUSWAHLHILFE:</p> <table border="1"> <tr> <td>leicht lenkend</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>verschleißarm</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>stoßfest</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>bodenschonend</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </table>	leicht lenkend	X	X	verschleißarm	X	X	stoßfest	X	X	bodenschonend	X	X	witterungsbeständig	X	X
leicht lenkend	X	X															
verschleißarm	X	X															
stoßfest	X	X															
bodenschonend	X	X															
witterungsbeständig	X	X															

Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	PSF 151 P
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	150x48
LC (Tragkraft / kg)	750
H (Bauhöhe H / mm)	203
TP (Plattengröße / mm)	135x110
HS (Lochabstand / mm)	105x80
HD (Loch-Ø / mm)	12.5
WB (Radlager)	Polyamid-Gleitlager