

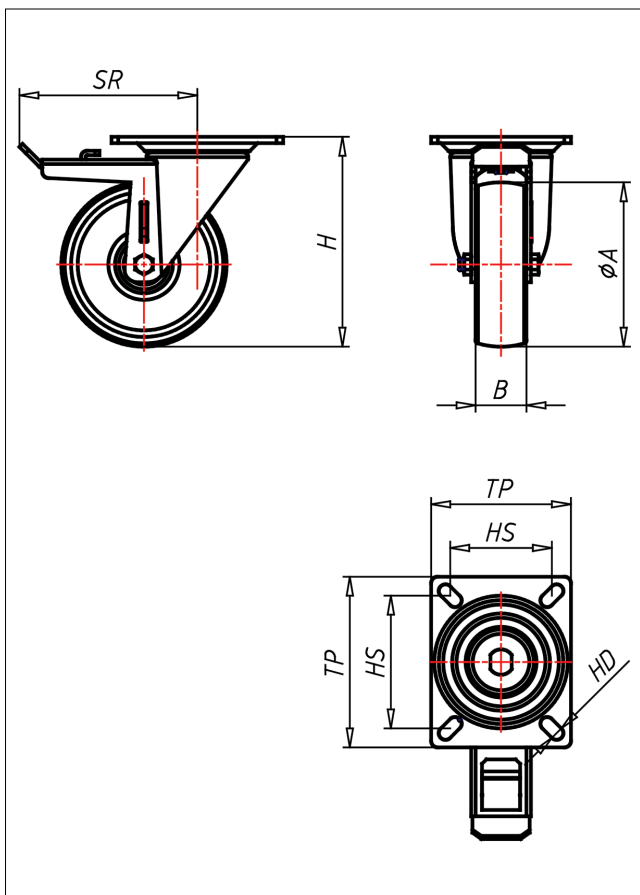




PDT/PST-QK/Q

Lenkrolle mit Totalfeststeller

ROLLENBAU
EINFACH ROLLEN LASSEN

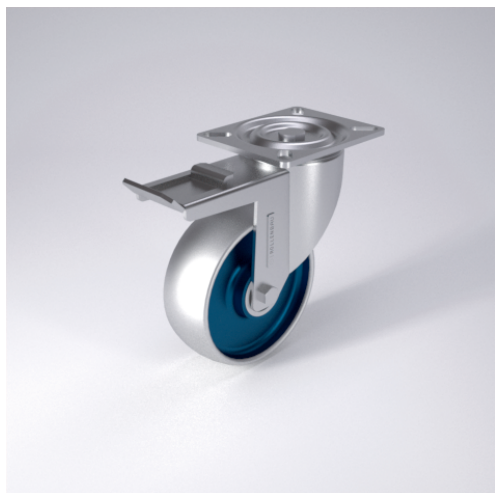

PD-Q



LENKROLLE	LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER	BOCKROLLE																									
																											
• leichter Lauf auf glatten Böden • sehr hohe Tragkraft • sehr abriebfest Gusseisen überdreht, lackiert → Seite 270 	 gehärtete Stahlkugeln, zweifache Kugelbahnen aus gehärtetem Stahlblech, mit starkem Zentralzapfen verschraubt und gesichert - nachstellbar → Seite 42	AUSWAHLHILFE: <table><tr><td>leicht lenkend</td><td>☐</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☒</td></tr><tr><td>verschleißarm</td><td>☐</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☒</td></tr><tr><td>stoßfest</td><td>☐</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☒</td></tr><tr><td>bodenschonend</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>witterungsbeständig</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr></table>	leicht lenkend	☐	☒	☐	☒	verschleißarm	☐	☒	☐	☒	stoßfest	☐	☒	☐	☒	bodenschonend	☒	☐	☐	☐	witterungsbeständig	☒	☐	☐	☐
leicht lenkend	☐	☒	☐	☒																							
verschleißarm	☐	☒	☐	☒																							
stoßfest	☐	☒	☐	☒																							
bodenschonend	☒	☐	☐	☐																							
witterungsbeständig	☒	☐	☐	☐																							

Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	PST 151 Q
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	150x55
LC (Tragkraft / kg)	750
H (Bauhöhe H / mm)	203
TP (Plattengröße / mm)	135x110
HS (Lochabstand / mm)	105x80
HD (Loch-Ø / mm)	12.5
SR (Schwenkradius / mm)	170
WB (Radlager)	Gleitlager