




# QD-QK/CIB

## Lenkrolle

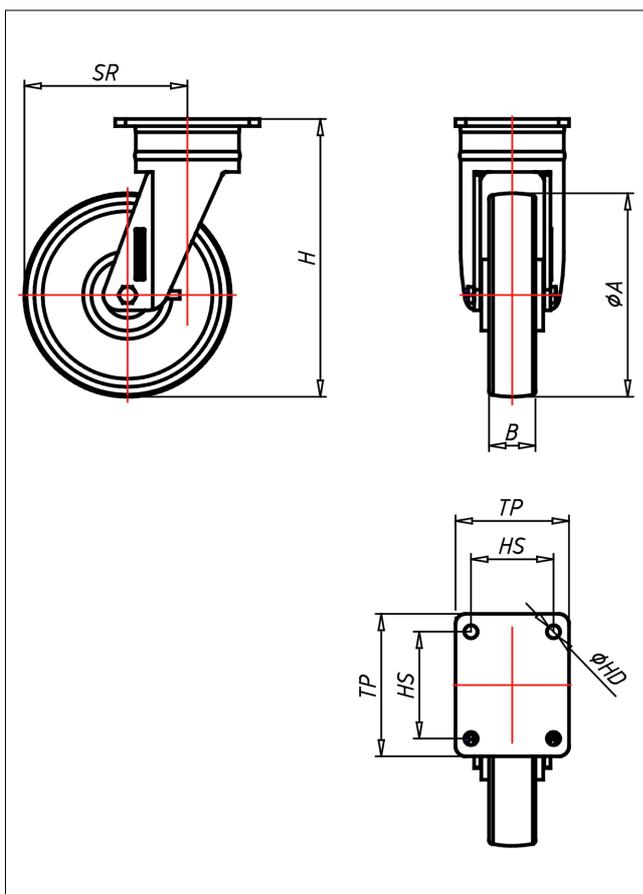

### QD-Q



LENKROLLE	LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER	BOCKROLLE																				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• leichter Lauf auf glatten Böden</li> <li>• sehr hohe Tragkraft</li> <li>• sehr abriebfest</li> </ul> Gusseisen überdreht, lackiert → Seite 270	Schrägrollen- und Axialkugellager, staubgeschützt, sehr starker Zentralbolzen, Mütter gesichert, Schmiernippel Ausführung verzinkt → Seite 28	AUSWAHLHILFE: <table border="1"> <tr> <td>leicht lenkend</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>verschleißarm</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>stoßfest</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>bodenschonend</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>	leicht lenkend	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	verschleißarm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	stoßfest	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	bodenschonend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	witterungsbeständig	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
leicht lenkend	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																			
verschleißarm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																			
stoßfest	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																			
bodenschonend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																			
witterungsbeständig	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																			

### Technische Details

<b>ORDERNO (Artikel-nummer)</b>	QD 125 CIB
<b>WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)</b>	125x41
<b>LC (Tragkraft / kg)</b>	630
<b>H (Bauhöhe H / mm)</b>	200
<b>TP (Plattengröße / mm)</b>	140x110
<b>HS (Lochabstand / mm)</b>	105x80
<b>HD (Loch-Ø / mm)</b>	12.5
<b>SR (Schwenkradius / mm)</b>	108
<b>WB (Radlager)</b>	Rollenlager