



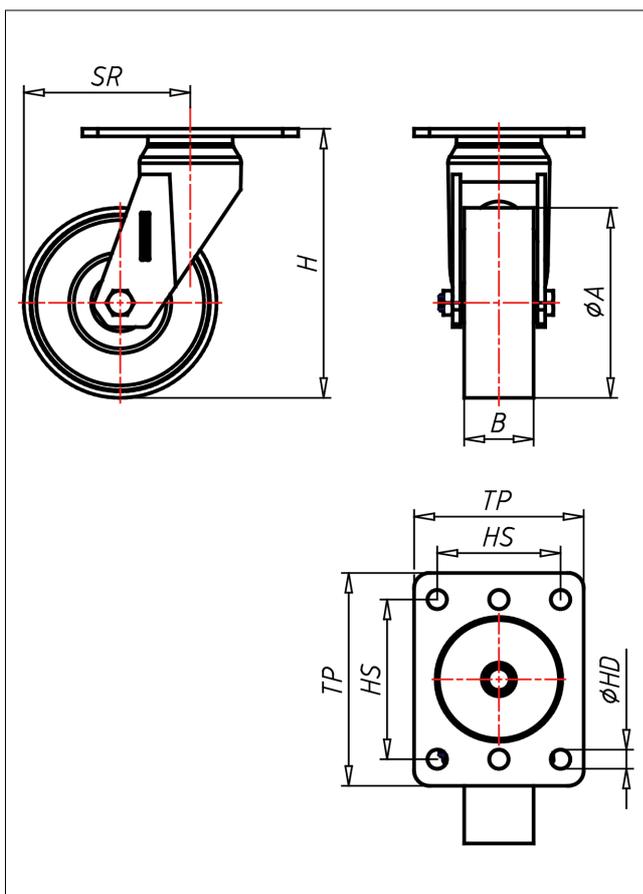

# QX-PK/P

## Lenkrolle

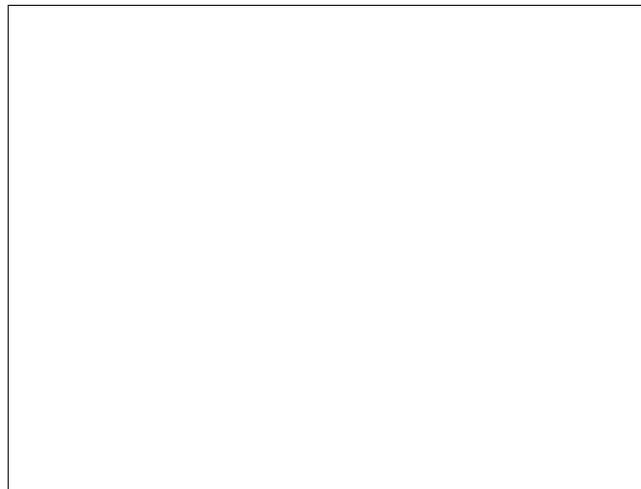

### QX-P



LENKROLLE	LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER	BOCKROLLE																				
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• leichter Lauf auf glatten Böden</li> <li>• stoß- und schlagfest</li> <li>• hohe Abriebfestigkeit</li> <li>• leicht zu reinigen</li> <li>• sehr beständig gegen viele aggressive Medien</li> </ul> <p>Polyamid 6 - 1. Wahl</p> <p>→ Seite 272</p> 	 <p>zweifaches Kugellager, Edelstahl AISI 304 poliert, starker Zentralbolzen, Radachse verschraubt</p> <p>→ Seite 110</p>	 <p>AUSWAHLHILFE:</p> <table border="0"> <tr> <td>leicht lenkend</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>verschleißarm</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>stoßfest</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>bodenschonend</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> </table>	leicht lenkend	+	+	+	verschleißarm	+	+	+	stoßfest	+	+	+	bodenschonend	+	+	+	witterungsbeständig	+	+	+
leicht lenkend	+	+	+																			
verschleißarm	+	+	+																			
stoßfest	+	+	+																			
bodenschonend	+	+	+																			
witterungsbeständig	+	+	+																			

### Technische Details

<b>ORDERNO (Artikel-nummer)</b>	QX 161 PK
<b>WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)</b>	160x50
<b>LC (Tragkraft / kg)</b>	850
<b>H (Bauhöhe H / mm)</b>	216
<b>TP (Plattengröße / mm)</b>	140x110
<b>HS (Lochabstand / mm)</b>	105x80
<b>HD (Loch-Ø / mm)</b>	12.5
<b>SR (Schwenkradius / mm)</b>	132
<b>WB (Radlager)</b>	Kugellager