



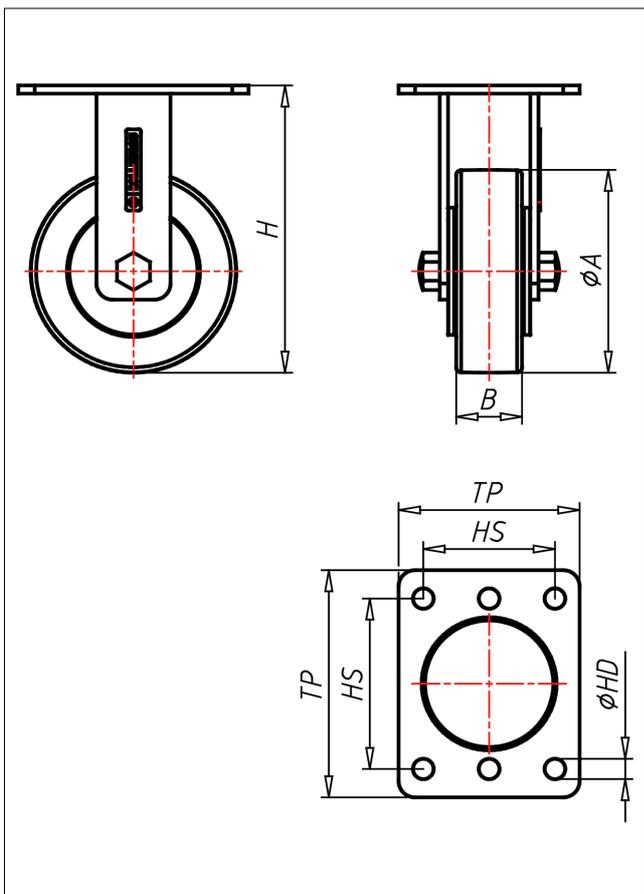

# QXF-PK/P

## Bockrolle



### QX-P



| LENKROLLE  | LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER  | BOCKROLLE  |
|--|---|--|
|  |   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• leichter Lauf auf glatten Böden</li> <li>• stoß- und schlagfest</li> <li>• hohe Abriebfestigkeit</li> <li>• leicht zu reinigen</li> <li>• sehr beständig gegen viele aggressive Medien</li> </ul> Polyamid 6 - 1. Wahl<br>→ Seite 272 | zweifaches Kugellager, Edelstahl AISI 304 poliert, starker Zentralbolzen, Radachse verschraubt<br>→ Seite 110 | <b>AUSWAHLHILFE:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>leicht lenkend</li> <li>verschleißarm</li> <li>stoßfest</li> <li>bodenschonend</li> <li>witterungsbeständig</li> </ul> |

### Technische Details

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>ORDERNO (Artikel-nummer)</b>       | QXF 201 P           |
| <b>WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)</b> | 200x50              |
| <b>LC (Tragkraft / kg)</b>            | 1200                |
| <b>H (Bauhöhe H / mm)</b>             | 250                 |
| <b>TP (Plattengröße / mm)</b>         | 140x110             |
| <b>HS (Lochabstand / mm)</b>          | 105x80              |
| <b>HD (Loch-Ø / mm)</b>               | 12.5                |
| <b>WB (Radlager)</b>                  | Polyamid-Gleitlager |