




# SMM/SMMS-PEK

## Lenkrolle

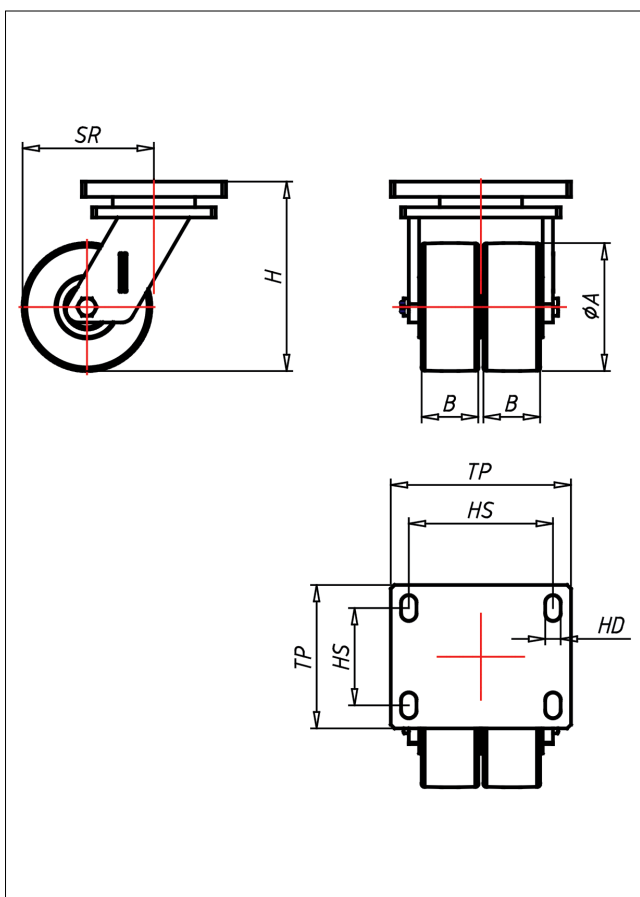

### SMM-PE



LENKROLLE	LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER	BOCKROLLE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• für extra schwere Lasten</li> <li>• leichter Lauf auf glatten Böden</li> <li>• stoß- und schlagfest</li> <li>• hohe Abriebfestigkeit</li> <li>• sehr beständig gegen viele aggressive Medien</li> </ul> <p>Guss-Polyamid 6 - 1. Wahl</p> <p>→ Seite 271</p>	<p>Schrägrollen- und Axialkugellager, staubgeschützt, sehr starker Zentralbolzen, Schmiernippel</p> <p>Ausführung - lackiert</p> <p>→ Seite 26</p>	<p>AUSWAHLHILFE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>leicht lenkend</li> <li>verschleißarm</li> <li>stoßfest</li> <li>bodenschonend</li> <li>witterungsbeständig</li> </ul>

### Technische Details

<b>ORDERNO (Artikel-nummer)</b>	SMMS 250 PEK
<b>WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)</b>	250x80+80
<b>LC (Tragkraft / kg)</b>	5000
<b>H (Bauhöhe H / mm)</b>	330
<b>TP (Plattengröße / mm)</b>	260x200
<b>HS (Lochabstand / mm)</b>	210x160
<b>HD (Loch-Ø / mm)</b>	21
<b>SR (Schwenkradius / mm)</b>	205
<b>WB (Radlager)</b>	Kugellager