




# SMMT/SMMST-PEK

## Lenkrolle mit Totalfeststeller

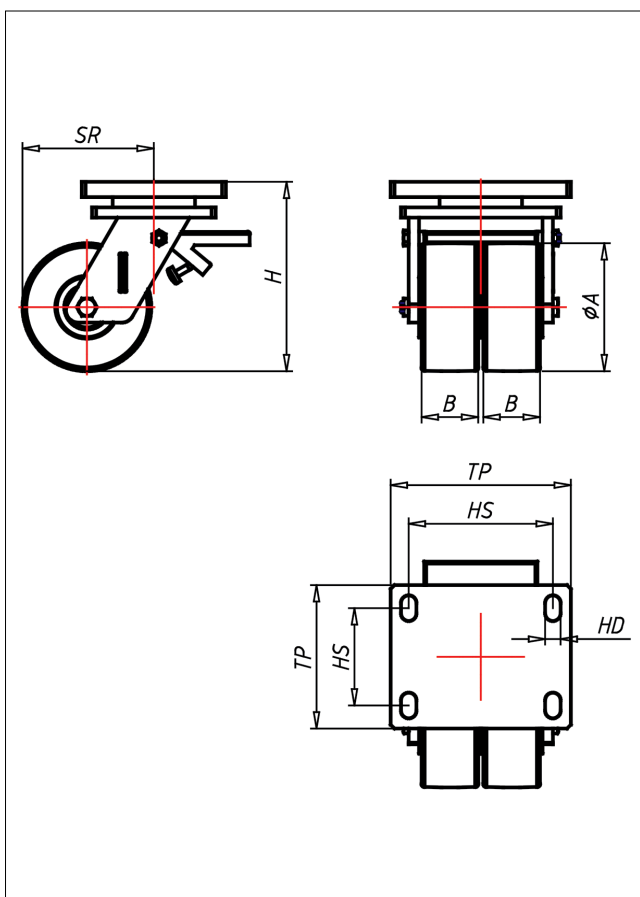

### SMM-PE



LENKROLLE	LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER	BOCKROLLE																				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• für extra schwere Lasten</li> <li>• leichter Lauf auf glatten Böden</li> <li>• stoß- und schlagfest</li> <li>• hohe Abriebfestigkeit</li> <li>• sehr beständig gegen viele aggressive Medien</li> </ul> <p>Guss-Polyamid 6 - 1. Wahl → Seite 271</p>	<p>Schrägrollen- und Axialkugellager, staubgeschützt, sehr starker Zentralbolzen, Schmiernippel Ausführung - lackiert → Seite 26</p>	<p>AUSWAHLHILFE:</p> <table border="0"> <tr> <td>leicht lenkend</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>verschleißarm</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>stoßfest</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>bodenschonend</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> </table>	leicht lenkend	+	+	+	verschleißarm	+	+	+	stoßfest	+	+	+	bodenschonend	+	+	+	witterungsbeständig	+	+	+
leicht lenkend	+	+	+																			
verschleißarm	+	+	+																			
stoßfest	+	+	+																			
bodenschonend	+	+	+																			
witterungsbeständig	+	+	+																			

### Technische Details

<b>ORDERNO (Artikel-nummer)</b>	SMMST 126 PEK
<b>WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)</b>	125x55+55
<b>LC (Tragkraft / kg)</b>	3000
<b>H (Bauhöhe H / mm)</b>	185
<b>TP (Plattengröße / mm)</b>	175x140
<b>HS (Lochabstand / mm)</b>	140x105
<b>HD (Loch-Ø / mm)</b>	15
<b>SR (Schwenkradius / mm)</b>	127.5
<b>WB (Radlager)</b>	Kugellager