



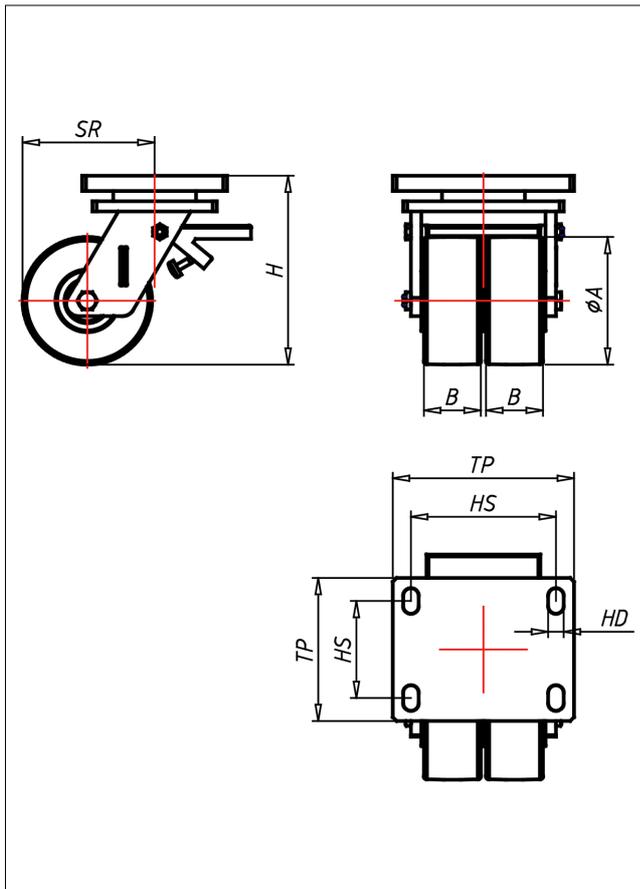

SMMT/SMMST-PEK

Lenkrolle mit Totalfeststeller

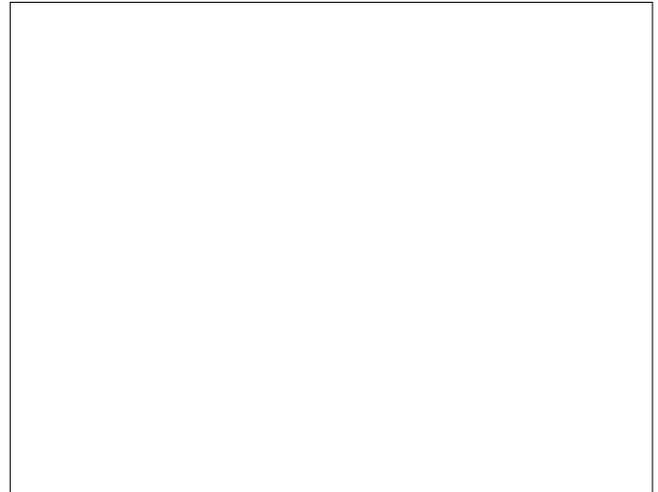

SMM-PE



LENKROLLE	LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER	BOCKROLLE																				
																						
<ul style="list-style-type: none"> • für extra schwere Lasten • leichter Lauf auf glatten Böden • stoß- und schlagfest • hohe Abriebfestigkeit • sehr beständig gegen viele aggressive Medien <p>Guss-Polyamid 6 - 1. Wahl</p> <p>→ Seite 271</p>	<p>Schrägrollen- und Axialkugellager, staubgeschützt, sehr starker Zentralbolzen, Schmiernippel</p> <p>Ausführung - lackiert</p> <p>→ Seite 26</p>	<p>AUSWAHLHILFE:</p> <table border="0"> <tr> <td>leicht lenkend</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>verschleißarm</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>stoßfest</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>bodenschonend</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> </table>	leicht lenkend	+	+	+	verschleißarm	+	+	+	stoßfest	+	+	+	bodenschonend	+	+	+	witterungsbeständig	+	+	+
leicht lenkend	+	+	+																			
verschleißarm	+	+	+																			
stoßfest	+	+	+																			
bodenschonend	+	+	+																			
witterungsbeständig	+	+	+																			

Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	SMMT 150 PEK
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	150x40+40
LC (Tragkraft / kg)	2000
H (Bauhöhe H / mm)	220
TP (Plattengröße / mm)	140x110
HS (Lochabstand / mm)	105x75
HD (Loch-Ø / mm)	11
SR (Schwenkradius / mm)	140
WB (Radlager)	Kugellager