




XD/XS/XSS/XL- PBX/P/PL/PLLBX/PLL Lenkrolle



XD-P

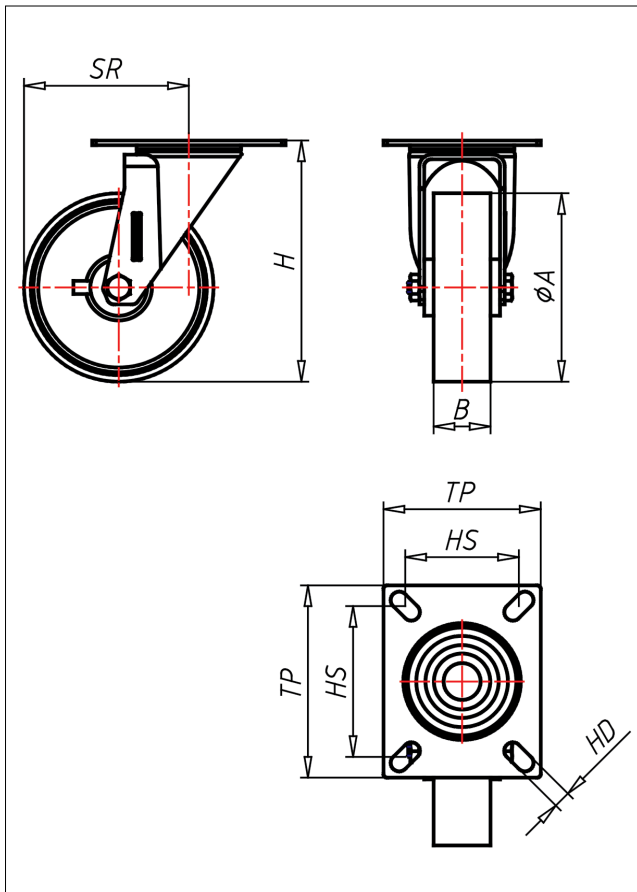

LENKROLLE	LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER	BOCKROLLE																		
<ul style="list-style-type: none"> • leichter Lauf auf glatten Böden • stoß- und schlagfest • hohe Abriebfestigkeit • leicht zu reinigen • sehr beständig gegen viele aggressive Medien <p>Polyamid 6 - 1. Wahl → Seite 272</p>	<p>zweifaches Kugellager - vernietet Edelstahl AISI 304 poliert, Laufkugeln AISI 420, Staubschutzring, Radachse verschraubt</p> <p>→ Seite 110</p>	<p>AUSWAHLHILFE:</p> <table border="0"> <tr> <td>-</td> <td>+</td> <td>++</td> </tr> <tr> <td>leicht lenkend</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>verschleißarm</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>stoßfest</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>bodenschonend</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig</td> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>	-	+	++	leicht lenkend	X		verschleißarm		X	stoßfest		X	bodenschonend	X		witterungsbeständig		X
-	+	++																		
leicht lenkend	X																			
verschleißarm		X																		
stoßfest		X																		
bodenschonend	X																			
witterungsbeständig		X																		

Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	XD 100 PL
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	100x35
LC (Tragkraft / kg)	150
H (Bauhöhe H / mm)	128
TP (Plattengröße / mm)	102x83
HS (Lochabstand / mm)	80x60
HD (Loch-Ø / mm)	9
SR (Schwenkradius / mm)	87
WB (Radlager)	Polyamid-Gleitlager