




XD/XS/XSS/XL-AL/ALBX

Lenkrolle

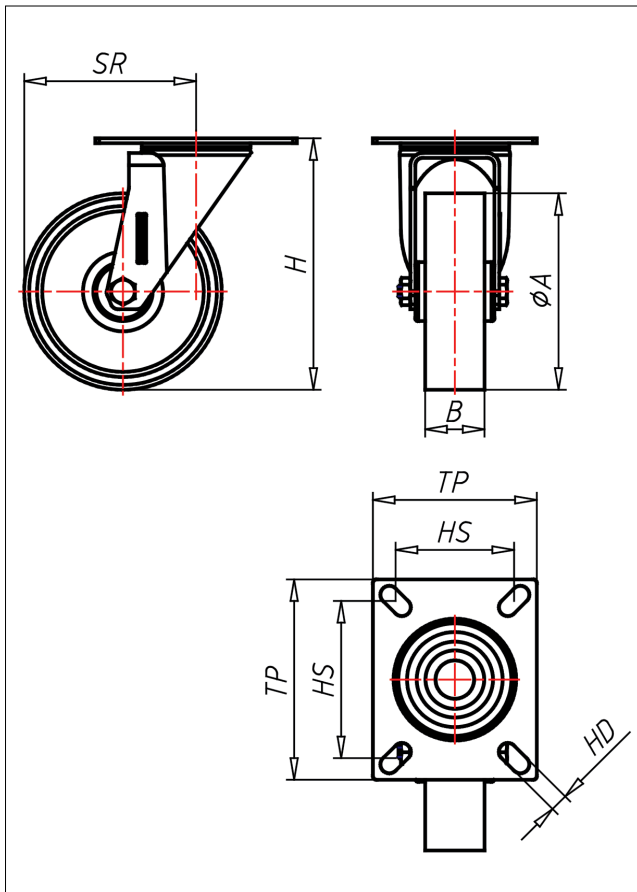

XD-AL



LENKROLLE	LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER	BOCKROLLE																		
 <ul style="list-style-type: none"> • geringer Rollwiderstand • abrieb- und reißfest • leichte Reinigung • sehr beständig gegen viele aggressive Medien <p>Spritzguss-Polyurethan Felge Polyamid 6 → Seite 233</p> 	 <p>zweifaches Kugellager - vernietet, Edelstahl AISI 304 poliert, Laufkugeln AISI 420, Staubschulzring, Radachse verschraubt → Seite 110</p>	 <p>AUSWAHLHILFE:</p> <table border="0"> <tr> <td>-</td> <td>+</td> <td>++</td> </tr> <tr> <td>leicht lenkend</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>verschleißarm</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>stoßfest</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>bodenschonend</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>	-	+	++	leicht lenkend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	verschleißarm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	stoßfest	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	bodenschonend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	witterungsbeständig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-	+	++																		
leicht lenkend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																		
verschleißarm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																		
stoßfest	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																		
bodenschonend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																		
witterungsbeständig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																		

Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	XD 125 AL
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	125x30
LC (Tragkraft / kg)	150
H (Bauhöhe H / mm)	154
TP (Plattengröße / mm)	102x83
HS (Lochabstand / mm)	80x60
HD (Loch-Ø / mm)	9
SR (Schwenkradius / mm)	102.5
WB (Radlager)	Nylon plain bearing