




XD/XL-D Lenkrolle



XD-D

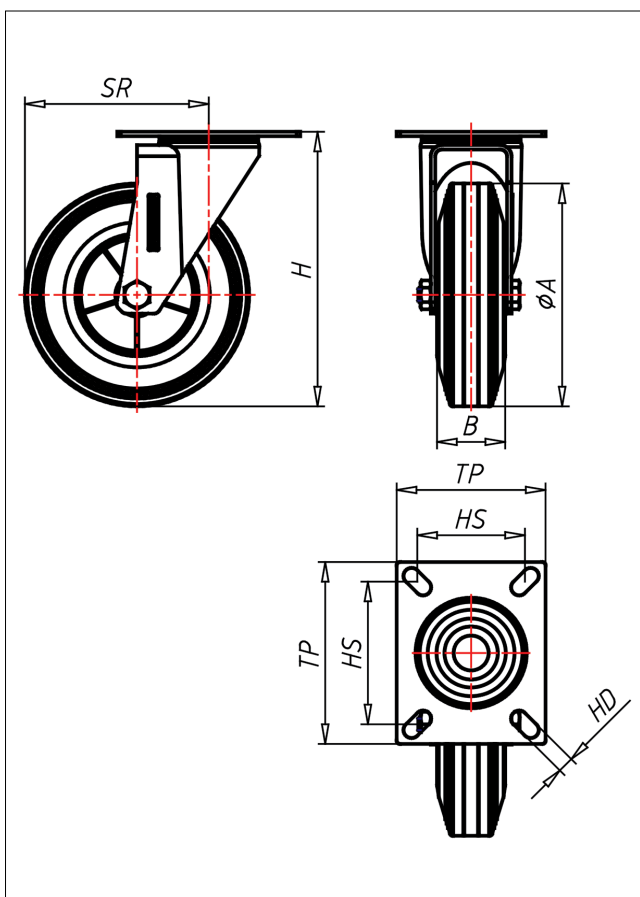

LENKROLLE	LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER	BOCKROLLE																		
<ul style="list-style-type: none"> geräuscharmer Lauf großer Fahrkomfort beständig gegen verdünnte Säuren Vollgummi schwarz Felge Kunststoff schwarz → Seite 265	<ul style="list-style-type: none"> zweifaches Kugellager - vernietet Edelstahl AISI 304 poliert, Laufkugeln AISI 420, Staubschutzring, Radachse verschraubt → Seite 110	AUSWAHLHILFE: <table border="1"> <tr> <td>-</td> <td>+</td> <td>++</td> </tr> <tr> <td>leicht lenkend</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>verschleißarm</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>stoßfest</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>bodenschonend</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> </table>	-	+	++	leicht lenkend	x	x	verschleißarm	x	x	stoßfest	x	x	bodenschonend	x	x	witterungsbeständig	x	x
-	+	++																		
leicht lenkend	x	x																		
verschleißarm	x	x																		
stoßfest	x	x																		
bodenschonend	x	x																		
witterungsbeständig	x	x																		

Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	XD 200 D
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	200x50
LC (Tragkraft / kg)	205
H (Bauhöhe H / mm)	240
TP (Plattengröße / mm)	135x110
HS (Lochabstand / mm)	105x80
HD (Loch-Ø / mm)	11
SR (Schwenkradius / mm)	159
WB (Radlager)	Polyamid-Gleitlager