




# XD/XS/XSS/XL-A/ABX

## Lenkrolle

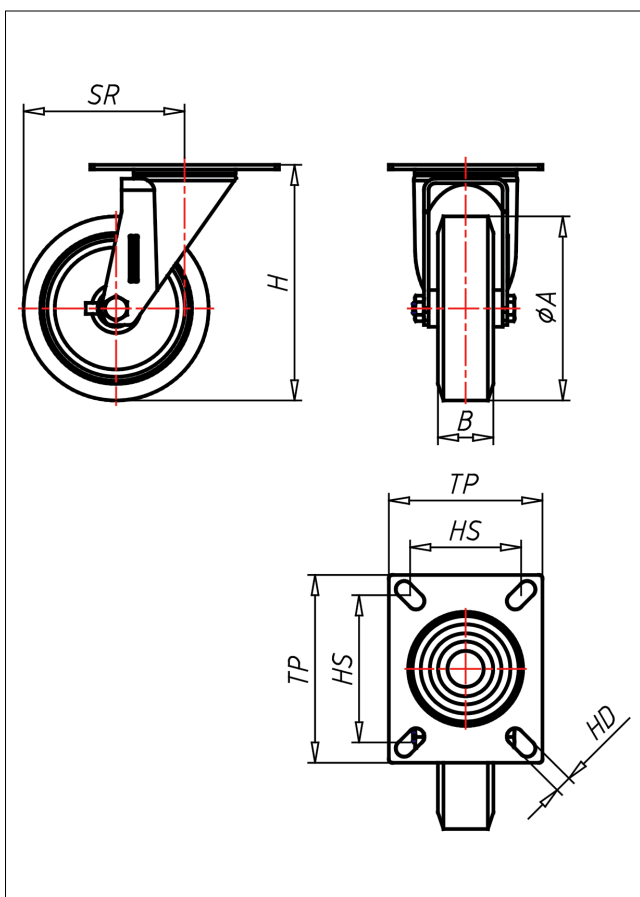

XD-A



LENKROLLE	LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER	BOCKROLLE																		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• geräuscharmer Lauf</li> <li>• geringer Rollwiderstand</li> <li>• abrieb- und reißfest</li> <li>• hohe Stoßfestigkeit</li> <li>• leichte Reinigung</li> <li>• sehr beständig gegen viele aggressive Medien</li> </ul> <p>Guss-Polyurethan Felge Polyamid 6 → Seite <a href="#">252</a></p>	<p></p> <p>zweifaches Kugellager - vernietet Edelstahl AISI 304 poliert, Laufkugeln AISI 420, Staubschutzring, Radachse verschraubt</p> <p>→ Seite <a href="#">110</a></p>	<p>AUSWAHLHILFE:</p> <table border="0"> <tr> <td>-</td> <td>+</td> <td>++</td> </tr> <tr> <td>leicht lenkend</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>verschleißarm</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>stoßfest</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>bodenschonend</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig</td> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>	-	+	++	leicht lenkend	X		verschleißarm		X	stoßfest		X	bodenschonend		X	witterungsbeständig		X
-	+	++																		
leicht lenkend	X																			
verschleißarm		X																		
stoßfest		X																		
bodenschonend		X																		
witterungsbeständig		X																		

### Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	XD 80 A
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	80X24
LC (Tragkraft / kg)	120
H (Bauhöhe H / mm)	106
TP (Plattengröße / mm)	102x83
HS (Lochabstand / mm)	80x60
HD (Loch-Ø / mm)	9
SR (Schwenkradius / mm)	73
WB (Radlager)	Polyamid-Gleitlager