




# XR-D Lenkrolle



## XR-D

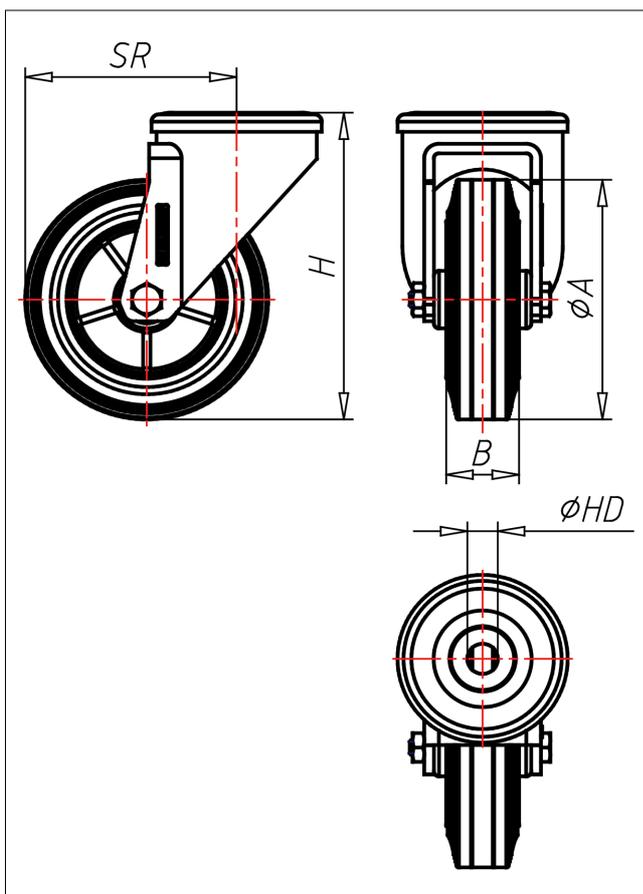

LENKROLLE	LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• geräuscharmer Lauf</li> <li>• großer Fahrkomfort</li> <li>• beständig gegen verdünnte Säuren</li> </ul> Vollgummi schwarz Felge Kunststoff schwarz → Seite 265	zweifaches Kugellager - vernietet, Staubschutzring, Edelstahl AISI 304 poliert, Laufkugeln AISI 420, Radachse verschraubt → Seite	<b>AUSWAHLHILFE:</b> leicht lenkend <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> verschleißarm <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> stoßfest <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> bodenschonend <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> witterungsbeständig <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

## Technische Details

<b>ORDERNO (Artikel-nummer)</b>	XR 80 D
<b>WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)</b>	80x25
<b>LC (Tragkraft / kg)</b>	50
<b>H (Bauhöhe H / mm)</b>	106
<b>HD (Loch-Ø / mm)</b>	12.5
<b>SR (Schwenkradius / mm)</b>	73
<b>WB (Radlager)</b>	Polyamid-Gleitlager