




XRH/XRSH-FS

Lenkrolle

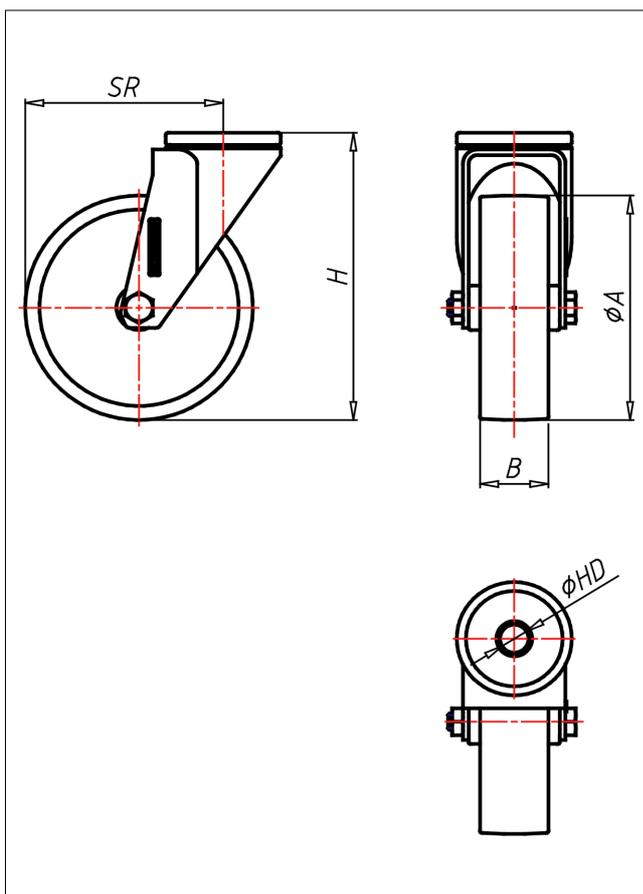

XRH-FS



| LENKROLLE | | |
|---|--|--|
|  <ul style="list-style-type: none"> • hitze- und kaltebeständig • leichter Lauf auf glatten Böden • stoß- und schlagfest <p>Monoblockrad schwarz</p> <p>→ Seite 274</p>  |  <p>Edelstahl poliert, zweifaches Kugellager, vernietet, HeiÙlagerfett</p> <p>→ Seite 160</p> | <p>AUSWAHLHILFE:</p> <ul style="list-style-type: none"> leicht lenkend <input checked="" type="checkbox"/> verschleißarm <input checked="" type="checkbox"/> stoÙfest <input checked="" type="checkbox"/> bodenschonend <input checked="" type="checkbox"/> witterungsbeständig <input checked="" type="checkbox"/> |

Technische Details

| | |
|--------------------------------|------------|
| ORDERNO (Artikel-nummer) | XRH 80 FS |
| WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm) | 80x30 |
| LC (Tragkraft / kg) | 150 |
| H (Bauhöhe H / mm) | 106 |
| HD (Loch-Ø / mm) | 12.5 |
| SR (Schwenkradius / mm) | 73 |
| WB (Radlager) | Gleitlager |