



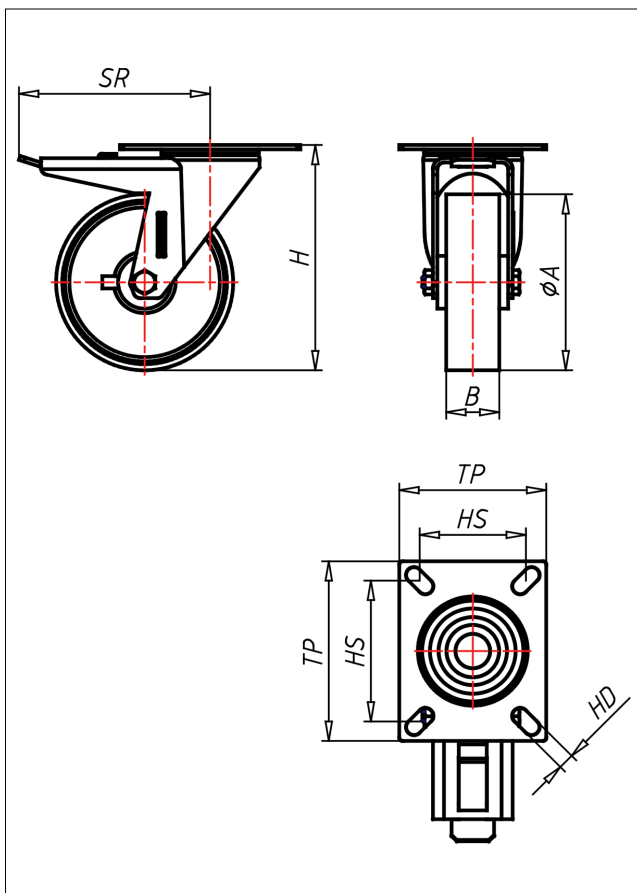

# XDT/XST/XSST/XLT- PBX/P/PL/PLLBX/PLL

## Lenkrolle mit Totalfeststeller



XD-P



LENKROLLE	LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER	BOCKROLLE																				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• leichter Lauf auf glatten Böden</li> <li>• stoß- und schlagfest</li> <li>• hohe Abriebfestigkeit</li> <li>• leicht zu reinigen</li> <li>• sehr beständig gegen viele aggressive Medien</li> </ul> <p>Polyamid 6 - 1. Wahl → Seite 272</p>	<p>zweifaches Kugellager - vernietet Edelstahl AISI 304 poliert, Laufkugeln AISI 420, Staubschutzring, Radachse verschraubt → Seite 110</p>	<p>AUSWAHLHILFE:</p> <table border="1"> <tr> <td>leicht lenkend</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>verschleißarm</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>stoßfest</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>bodenschonend</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> </table>	leicht lenkend	+	+	+	verschleißarm	+	+	+	stoßfest	+	+	+	bodenschonend	+	+	+	witterungsbeständig	+	+	+
leicht lenkend	+	+	+																			
verschleißarm	+	+	+																			
stoßfest	+	+	+																			
bodenschonend	+	+	+																			
witterungsbeständig	+	+	+																			

### Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	XSST 125 PL
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	125x35
LC (Tragkraft / kg)	225
H (Bauhöhe H / mm)	160
TP (Plattengröße / mm)	135x110
HS (Lochabstand / mm)	105x80
HD (Loch-Ø / mm)	11
SR (Schwenkradius / mm)	140
WB (Radlager)	Polyamid-Gleitlager