


Transportrollen Serie CR, Rad L Typ C



max 75 kg -20 °C - +40 °C 200-200 mm

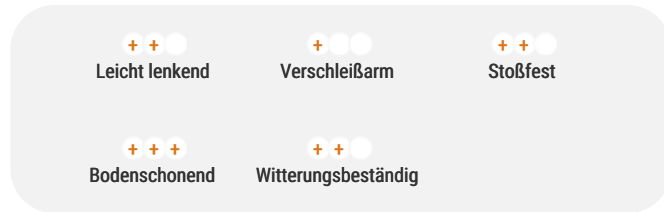

Material



Laufbelag: Gummi schwarz
Felge: Stahlblech verzinkt

Material Gabel



Transportlenkgehäuse mit Rückenloch, Ausführung: elektrolytisch verzinkt - chrompassiviert, zweifaches Kugellager - vernietet, Stahlkugeln gehärtet, Radachse verschraubt, Totalfeststeller

Vorteile

- ✓ hervorragende Stoßdämpfung
- ✓ minimaler Rollwiderstand
- ✓ sehr laufruhig
- ✓ hoher Fahrkomfort

Anwendungen

- Werkzeugwagen
- Reifenständer
- Möbelwagen
- Zimmerservicewagen
- Sesselwagen
- Wäschewagen



LENKROLLE



LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
CR 200 LSB	Lenkrolle	200x50	75	240	12,5	159		95,52