


Führungsröllchen Serie PAK



max 490 kg -20 °C - +70 °C 30-80 mm

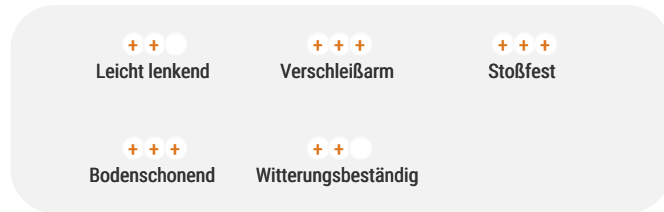

Material

Vollrad: Polyamid 6 – 1. Wahl Kugellager umspritzt

Typ X: ebene Lauffläche • Typ Y: Laufflächenkanten abgerundet •
Typ Z: ballige Lauffläche

Vorteile

- ✓ leichter Lauf auf glatten Böden
- ✓ stoß- und schlagfest
- ✓ hohe Abriebfestigkeit
- ✓ leicht zu reinigen
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Fertigungsstraßen
- Mechatronik
- Förderstrecken

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	NABENLÄNGE MM	EINBAULÄNGE MM	RADLAGERUNG	BOHRUNGSDURCHMESSER MM	PREIS €
30x11 PAK 8	Rad	30x11	60		7		8	19,20
38x28 PAK 12	Rad	38x28	80		10		12	20,88
38x38 PAK 12	Rad	38x38	80		10		12	32,16
40x14 PAK 10	Rad	40x14	100		8		10	39,48
40x16 PAK 15	Rad	40x16	120		9		15	38,40
40x18 PAK 10	Rad	40x18	140		18,5		10	46,56
42x14 PAK 10	Rad	42x14	110		8		10	34,20
42x14 PAK 12	Rad	42x14	110		10		12	32,04
42x28 PAK 10	Rad	42x28	110		8		10	26,16
42x28 PAK 12	Rad	42x28	110		10		12	20,76
42x38 PAK 12	Rad	42x38	130		10		12	25,20
44x16 PAK 12	Rad	44x16	130		8		12	25,20
50x15 PAK 10	Rad	50x15	140		9		10	21,24
50x15 PAK 12	Rad	50x15	140		10		12	21,24
50x15 PAK 12 ZZ	Rad	50x15	140		8		12	19,20
50x18 PAK 12	Rad	50x18	170		10		12	33,96
50x20 PAK 12	Rad	50x20	190		10		12	31,32
54x22 PAK 12	Rad	54x22	230		10		12	29,40
55x25 PAK 15	Rad	55x25	270		9		15	26,88
60x30 PAK 15	Rad	60x30	350		13		15	60,00
62x20 PAK 12	Rad	62x20	240		19,2		12	63,48
65x18 PAK 10	Rad	65x18	230		9		10	38,40
65x18 PAK 12	Rad	65x18	230		10		12	38,40
70x35 PAK 20	Rad	70x35	490		41		20	94,08
80x20 PAK 12	Rad	80x20	310		10		12	36,48
80x20 PAK 15	Rad	80x20	310		11		15	34,08
80x20 PAK 17	Rad	80x20	310		12		17	34,08
80x25 PAK 25	Rad	80x25	400		12		25	46,56