

# Gefederte Rollen Serie LRCR, Rad EK



max 75 kg -20 °C - +60 °C 100-100 mm

**Leicht lenkend** **Verschleißarm** **Stoßfest**

**Bodenschonend** **Witterungsbeständig**

## Material

Laufbelag: Elastik-Vollgummireifen, schwarz, 73±5 Shore A, aufvulkanisiert  
Felge: Spritzguss-Aluminiumlegierung

## Material Gabel

Gehäuse: Stahlblech schwarz lackiert, Federweg 75 mm  
Radkörper aus Stahl Elastik-Vollgummireifen 75 ± 7 Shore A aufvulkanisiert, schwarz oder grau

## Vorteile


- ✓ hoher Fahrkomfort
- ✓ sehr laufruhig
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abriebfest
- ✓ korrosionsbeständig
- ✓ spurfrei in grau

## Anwendungen

- Bühnenausrüstung
- Dekorationswagen



LENKROLLE

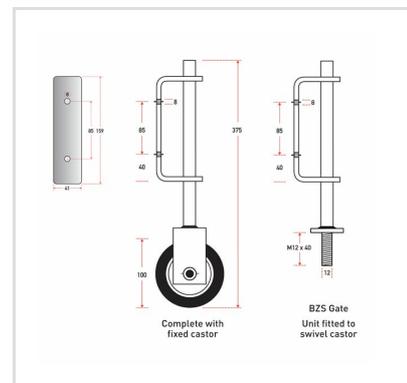

GEHÄUSE: STAHLBLECH SCHWARZ LACKIERT, FEDERWEG 75 MM RADKÖRPER AUS STAHL ELASTIK-VOLLGUMMIREIFEN 75 ± 7 SHORE A AUFVULKANISIERT, SCHWARZ ODER GRAU

## Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	PLATTENGRÖSSE TP MM	LOCHABSTAND HS MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
<b>LRCR 100</b> EK	Lenkrolle	100x40	75	375	159x41	85	8	34		192,36
<b>LRCRF 100</b> EK	Bockrolle	100x40	75	375	159x41	85	8			153,84