


# Krankenbetten Serie 390K, Rad TP



max 120 kg -20 °C - +80 °C 125-150 mm

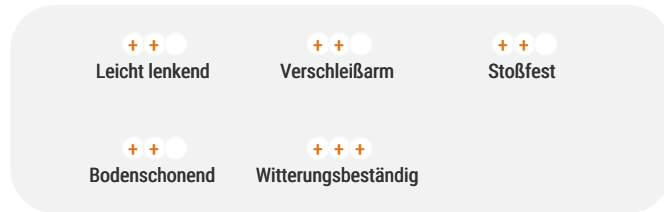

## Material



Laufbelag: Thermoplastische Elastomer Bandage eisengrau RAL 7011, 95 Shore A\*\*, SPURFREI  
Felge: Kunststoff-Radkörper und Fadenschutz silbergrau RAL 7001, Präzisionskugellager

## Material Gabel



Ausführung: verzinkt-passiviert oder verchromt, staub- und spritzwassergeschützt durch Kunststoff-Dichtung oder mit hochwertigem Kunststoff-Cover (weiß RAL 9010 oder metallic) geeignet für Desinfektionskabinen, Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf, integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller oder mit Richtungs- und Totalfeststeller, Dauerfettfüllung

## Vorteile

- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ spurfrei
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

## Anwendungen

- Krankenbetten



MIT TOTAL ODER TOTAL- UND RICHTUNGSFESTSTELLER

Dimensionen

| ARTIKELNUMMER      | ARTIKELART                                       | RAD-Ø A X BREITE<br>B MM | TRAGKRAFT<br>KG | BAUHÖHE H<br>MM | ZAPFEN<br>MM | QUERBOHRUNG<br>MM | STÖRKREISRADIUS<br>SR MM | RADLAGERUNG                                                                         | PREIS €        |
|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 390K S 127<br>TPK  | Lenkrolle mit Totalfeststeller                   | 125x32                   | 100             | 158             | 27,8         | M8x19             | 106,5                    |  | auf<br>Anfrage |
| 390K SR 127<br>TPK | Lenkrolle mit Total- und<br>Richtungsfeststeller | 125x32                   | 100             | 158             | 27,8         | M8x19             | 106,5                    |  | auf<br>Anfrage |
| 390K S 150<br>TPK  | Lenkrolle mit Totalfeststeller                   | 150x32                   | 120             | 184             | 27,8         | M8x19             | 126                      |  | 108,96         |
| 390K SR 150<br>TPK | Lenkrolle mit Total- und<br>Richtungsfeststeller | 150x32                   | 120             | 184             | 27,8         | M8x19             | 126                      |  | auf<br>Anfrage |