

Kugelrollen Serie A HI-TECH S/1




 max 320 kg  -30 °C - +100 °C

Material

- Kugel: Carbon-Stahl oder Edelstahl
- DIE ERSTE KUGELROLLE, DIE EINE DOPPELTE DICHUNG ENTHÄLT, DAMIT KEIN SCHMUTZ IN DIE LAGER EINDRINGEN KANN.
Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid 6

Die obere Dichtung entfernt größere Schmutzpartikel und der innere Abstreicher entfernt Flüssigkeiten, feinen Staub etc. von der Kugel und drückt die Ablagerungen durch die seitlichen Öffnungen heraus.

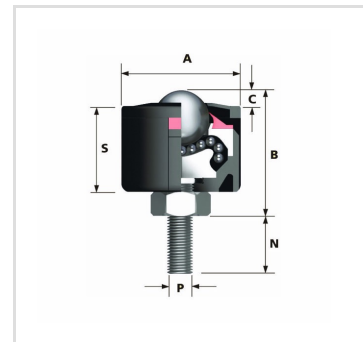

SERIE 1

Vorteile

- ✓ doppelte Dichtung
- ✓ seitliche Öffnungen
- ✓ Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid 6
- ✓ sehr widerstandsfähig gegen Lösungsmittel, Benzin und Öl

Anwendungen

- Fertigungsstraßen
- Förderstrecken

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	SERIE	KUGEL-Ø MM	AUSFÜHRUNG GEHÄUSE	AUSFÜHRUNG KUGELN	TRAGKRAFT KG	A MM	B MM	C MM	E MM	F MM	G MM	H MM	J MM	N MM	P MM	S MM	PREIS €
A6025-1-13	Kugelrolle	1	25,4	PA-6 glasfaserverstärkt	Carbon- Stahl	320	50,8	53	6,7						32,6*	M10	38,3	110,28
A6025-1-15	Kugelrolle	1	25,4	PA-6 glasfaserverstärkt	Edelstahl	240	50,8	53	6,7						32,6*	M10	38,3	178,92