

Kugelrollen Serie A-Spring S/3



 max 410 kg  -30 °C - +70 °C

Material

_____ Kugel: verzinkt


_____ Gehäuse: Stahl verzinkt

Vorteile

- ✓ glattes Gehäuse
- ✓ geringes Profil
- ✓ Feder-Nenn-Toleranz 10 %
- ✓ entfernen Sie niemals den Sicherungsring an einer gefederten Kugelrolle

Anwendungen

- Fertigungsstraßen
- Mechatronik
- Förderstrecken

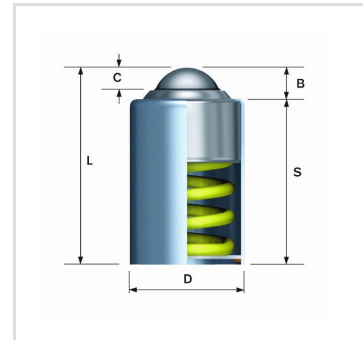

SERIE 3

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	SERIE	KUGEL-Ø MM	AUSFÜHRUNG GEHÄUSE	AUSFÜHRUNG KUGELN	TRAGKRAFT KG	TRAGKRAFT DEPRESS KG	A MM	B MM	C MM	D MM	E MM	F MM	G MM	H MM	L MM	S MM	PREIS €
A3009-13	Kugelrolle	3	19	Stahl verzinkt	Carbon- Stahl	10	35	-	9,5	4,7	36,5	-	-	-	-	65,1	55,6	98,16
A1016-13	Kugelrolle	3	25,4	Stahl verzinkt	Carbon- Stahl	35	140	-	11,9	6,3	44,5	-	-	-	-	70,6	58,7	91,32
A1508-13	Kugelrolle	3	25,4	Stahl verzinkt	Carbon- Stahl	50	130	-	12,5	6,7	44,5	-	-	-	-	72,9	60,4	87,60
A1026-13	Kugelrolle	3	32	Stahl verzinkt	Carbon- Stahl	100	200	-	10,4	7,7	60,0	-	-	-	-	95,3	84,9	176,76
A2008-13	Kugelrolle	3	40	Stahl verzinkt	Carbon- Stahl	100	190	-	12,7	9,1	69,8	-	-	-	-	107,6	94,9	240,24
A4006-13	Kugelrolle	3	50	Stahl verzinkt	Carbon- Stahl	170	410	-	-	13,0	101,6	-	-	-	-	138,7	126,7	778,68