

Lose Räder Serie G



max 100 kg -20 °C - +60 °C 50-125 mm

++

Leicht lenkend

++

Verschleißarm

++

Stoßfest

+++


Bodenschonend

++

Witterungsbeständig

Material

Laufbelag: Gummi grau
Felge: Polyamid

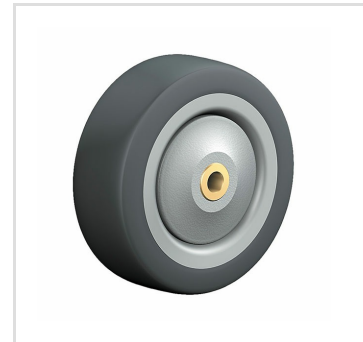

GK

Vorteile

- ✓ spurfrei - bodenschonend
- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ großer Fahrkomfort
- ✓ beständig gegen verdünnte Säuren

Anwendungen

- Müllbehälter

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	NABENLÄNGE MM	EINBAULÄNGE MM	RADLAGERUNG	BOHRUNGSDURCHMESSER MM	PREIS €
50 GL-8	Rad	50x18	40	22	22		8	2,04
75 GKL 6	Rad	75x25	60	29	29		6	7,92
75 GL-8	Rad	75x25	60	29	29		8	3,96
100 GKL 8	Rad	100x24	70	29	29		8	12,72
100 GL-8	Rad	100x24	70	29	29		8	9,96
127 GKL 8	Rad	125x30	100	36	36		8	17,28
127 GL-12	Rad	125x32	100	36	36		12	10,68