

# Lose Räder Serie PS



max 600 kg -30 °C - +80 °C 100-200 mm


Leicht lenkend

Verschleißarm

Stoßfest

Bodenschonend

Witterungsbeständig

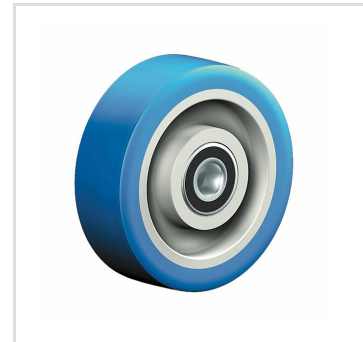

## Material

Laufbelag: weichem Guss-Polyurethan, 87±3 Shore A  
Felge: Polyamid 6 – 1. Wahl

## Vorteile

- ✓ sehr laufruhig
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ leichte Reinigung
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

## Anwendungen

- Hubwagen

Dimensionen

| ARTIKELNUMMER | ARTIKELART | RAD-Ø A X BREITE B MM | TRAGKRAFT KG | REIFENSTÄRKE MM | NABENLÄNGE MM | EINBAULÄNGE MM | RADLAGERUNG                                                                         | BOHRUNGSDURCHMESSER MM | PREIS € |
|---------------|------------|-----------------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| 100 PSK 15    | Rad        | 100x40                | 250          | 10              | 40            | 38             |  | 15                     | 44,16   |
| 100 PSBX 15   | Rad        | 100x40                | 250          | 10              | 40            | 40             |  | 15                     | 40,44   |
| 100 PSB 15    | Rad        | 100x40                | 250          | 10              | 40            | 40             |  | 15                     | 36,84   |
| 125 PSK 15    | Rad        | 125x40                | 300          | 12,5            | 40            | 38             |  | 15                     | 54,00   |
| 125 PSBX 15   | Rad        | 125x40                | 300          | 12,5            | 40            | 40             |  | 15                     | 50,64   |
| 125 PSB 15    | Rad        | 125x40                | 300          | 12,5            | 40            | 40             |  | 15                     | 47,16   |
| 150 PSK 15    | Rad        | 150x40                | 400          | 12,5            | 50            | 48             |  | 15                     | 65,76   |
| 200 PSK 20    | Rad        | 200x50                | 600          | 12,5            | 60            | 54             |  | 20                     | 105,96  |
| 200 PSBX 20   | Rad        | 200x50                | 600          | 12,5            | 60            | 60             |  | 20                     | 103,80  |
| 200 PSB 20    | Rad        | 200x50                | 600          | 12,5            | 60            | 60             |  | 20                     | 96,72   |